

ALEXO® Kaffe Fassett Edition

Der Schweizer Klassiker seit 1931 – neu interpretiert



Die perfekte Symbiose

Die neue ALEXO® Kaffe Fassett Edition ist eine Hommage an zwei Ikonen. Seit über 90 Jahren verbindet dieser charmante Holzsonnenschirm Design und Funktionalität auf perfekte Weise. Nun erblüht er in neuen Farben und Mustern in Zusammenarbeit mit Kaffe Fassett, der seit mehr als 60 Jahren Menschen auf der ganzen Welt mit seinen einzigartigen und farbenfrohen Werken inspiriert – sowohl als Maler und Mosaikkünstler als auch als Designer von Textilien und Strickwaren. Sein mutiger Umgang mit Farben und sein Gespür für Muster sind aussergewöhnlich, und seine Stoffe und Bücher sind ein Muss für Textilliebhaber.

Für dauerhafte Freude an Ihrem Sonnenschirm

Die neue Glatz ALEXO® Kaffe Fassett Edition bringt mit «Enchanted Magenta» erstmals ein Design von Kaffe Fassett auf einen Polyacryl-Markisenstoff der Qualität 5. Dieser Stoff ist in puncto Langlebigkeit, Lichtechtheit und UV-Schutz die erste Wahl: Er ist sowohl mit dem Prüflabel «UV-Protection > 98 %» ausgezeichnet als auch mit einer Lichtechtheit der Stufe 7–8. Somit bleibt die Farbintensität Ihres Schirmbezugs mindestens 350 bis 700 Tage erhalten – ohne an Strahlkraft zu verlieren. «Mein Design heisst Enchanted. Ich habe jede runde Blume verwendet, die mir einfiel, um einen feierlichen Tanz der Blumen zu kreieren.» – Kaffe Fassett

Der Klassiker

Sein Stock aus Schweizer Eschenholz mit dem Zahnkranz Gelenk und das gewölbte Schirmdach machen den ALEXO® zum Klassiker unter der Sonne. Dank der Neigefähigkeit bis zu 90° und Drehbarkeit um die eigene Achse wird das Schattenspenden zum Kinderspiel. Mit 200 bis 220 cm Durchmesser ist er auch bei reduzierten Platzverhältnissen ideal. Die bruch sicheren Schirmstreben, der stilechte und hochwertige Eschenholzstock und das massive, aus verchromtem Zinkdruckguss gefertigte Zahnkranz Gelenk sorgen für dauerhafte Zuverlässigkeit. Selbstredend gibt es auch die Befestigungstechnik und den passenden Volant dazu. So sieht Savoir-vivre mit Tradition aus.



«Ich hoffe, dass jeder Moment in Ihrem Garten zu einem Fest unter diesem prächtigen Sonnenschirm wird.»




Kaffe Fassett, Designer und Textilkünstler


ALEXO® Kaffe Fassett Edition



Gestell	10 Streben Schweizer Eschenholz Stock Ø 30 mm Zahnkranzgelenk aus verchromtem Zinkdruckguss Streben aus flexiblem, bruchsicherem Fiberglas
Funktion	Öffnen mittels Hochdrücken des Schiebers Neigbar bis 90°
Gestellfarbe	Farblos lackiertes Schweizer Eschenholz
Schirmbezug	Stoffqualität 5: Polyacryl, 300 g/m ² , UV-Protection > 98 % 609 Floral (White mit Druck Kaffe Fassett Design Enchanted Magenta) Druck aussen platziert
Volant	Mit oder ohne erhältlich Bei der Ausführung mit Volant ist dieser mit hellblauem Band eingefasst Bei der Ausführung ohne Volant ist der Stoff mit weissen Lederecken verstärkt
Schutzhülle	Optional bestellbar



Verwendungsorte



Befestigung



Gültig ab 1.5.2026
glatz.com

Schirmmasse

Gestell Eschenholz

Form	Nenngrösse	Anzahl Streben	Bestellnummer 609 Floral* ohne Volant	Bestellnummer 609 Floral* mit Volant
	cm			
○	Ø 200	10	180 00 200 751 609	180 00 200 750 609
	Ø 220	10	180 00 220 751 609	180 00 220 750 609

Nenngrösse	Seitenabstand	Stock Ø	Grundfläche	Höhe Gelenk	Schliesshöhe / mit Volant	Durchgangshöhe / mit Volant	Gesamthöhe	Fundament	Mindestgewicht Sockel	Max. zul. Windg. offen
cm	cm	cm	m ²	cm	cm	cm	cm	cm	kg	km/h (Bft.)
A	AS	M		D	E / E ¹	F / F ¹	G	C		
Ø 200	190	3.0	2.9	101	135 / 120	205 / 190	245	40 x 40	30	20 (4)
Ø 220	210	3.0	3.6	101	125 / 110	200 / 185	245	40 x 40	30	20 (4)

Die angegebenen Masse sind gerechnete Mittelwerte und können am Produkt leicht abweichen ($\pm 2\% \pm 5\text{ cm}$).


Die Höhenmasse basieren auf der Bodenhülse ST. Bei den Sockelvarianten weichen diese unerheblich ab. Ausgenommen Stahlsockel minus 5 cm.

Die maximal zulässigen Windgeschwindigkeiten gemäss Tabelle gelten für horizontal gestelltes Schirmteil und erfordern die fixe Verankerung im Boden. Ein Sockel mit dem angegebenen Mindestgewicht reicht dafür nicht aus.


Bei mehreren Schirmen ist ein Mindestabstand von 20 cm zwischen zwei Schirmen, sowie auch zu Wänden einzuhalten.

*Bei Sonnenschirm in geschlossenem Zustand kann regelmässiges Scheuern durch Wind, Schutzhülle etc., zu einer Reduktion der Farbtintensität führen;

dies ist kein Reklamationsgrund.

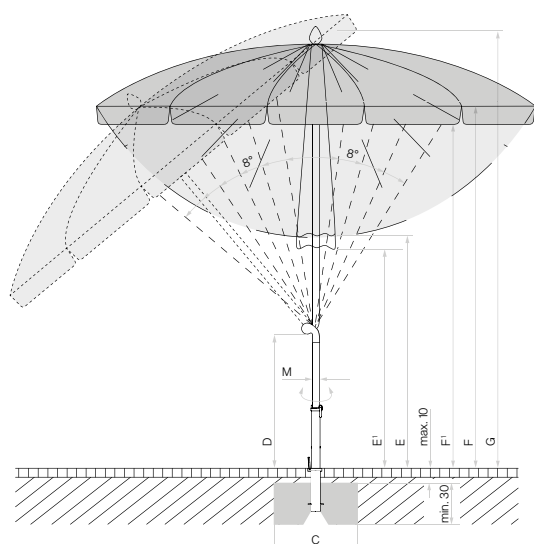

Loser Deckbelag max. 10 cm,
Betondicke min. 30 cm (Frosttiefe beachten),
Wasserabfluss gewährleisten.



Schutzhülle

Zwingend notwendig

Bestellnummer

Schutzhülle aus beschichtetem, reissfestem Polyestergerewebe

1	Schutzhülle		35001609983
---	-------------	--	-------------

Zubehör

Elektro-Zubehör

2	OSYRION Spot LED Akku-Licht, 2er Set, mit Fernbedienung, inkl. Ladegerät und Ladekabel		35001563000
3	OSYRION Spot LED Akku-Licht, 4er Set, mit Fernbedienung, inkl. Ladegerät und Ladekabel		35001563100

Befestigungen

Bodenhülsen

4	Bodenhülse ST, Stahl feuerverzinkt	Übergangsrrohr ST	35001205105
---	------------------------------------	-------------------	-------------

Mauerkonsolen

5	Mauerkonsole Z, 180 mm, Stahl feuerverzinkt	Standrohr Z	35001205000
---	---	-------------	-------------

Sockel

6	Betonsockel Z, 30 kg, Ø 47 × 10 cm, Beton hell	Standrohr Z	35001111016
6	Betonsockel Z, 40 kg, Ø 60 × 8.5 cm, Beton hell	Standrohr Z	35001111116
6	¹ Betonsockel Z, 40 kg, Ø 60 × 8.5 cm	Standrohr Z	35001109529
7	1/2 Granitsockel Z, 30 kg, 50 × 33 × 7 cm, Naturstein	Standrohr Z	35001109480
8	Granitsockel Z, 40 kg, 50 × 50 × 8 cm, Naturstein, matt NEU	Standrohr Z	35001109432
9	³ Rollen-Set zu Granitsockel Z, 40/55/90 kg / M4, 120 kg, Ø 5 cm, Stahl verzinkt		35001109487
9	^{3,8} Rollen-Set zu Granitsockel Z, 40/55/90 kg / M4, 120 kg, Ø 5 cm, Edelstahl 1.4301 / 304		35001109486
10	Stahlsockel Z, 40 kg, 58.5 × 58.5 × 2 cm, Stahl feuerverzinkt	Standrohr Z	35001100810
11	³ Rollen-Set zu Stahlsockel Z, 40/55 kg, Ø 5 cm, Stahl verzinkt		35001101001
11	^{3,8} Rollen-Set zu Stahlsockel Z, 40/55 kg, Ø 5 cm, Edelstahl 1.4301 / 304		35001101000

Diverse Befestigungsarten

12	Rasendorn Z, 85 × 150 × 350 mm, Stahl feuerverzinkt	Standrohr Z	35001205400
----	---	-------------	-------------


Standrohre / Übergangsröhre

13	Standrohr Z, Ø 25–33 mm, Stahl feuerverzinkt		35001200135
14	Übergangsrrohr ST, Ø 25–33 mm, Stahl feuerverzinkt		35001205100

¹solange Vorrat

³nur für glatte, fugenlose Oberflächenbeläge geeignet

⁸geeignet für korrosive Umgebung

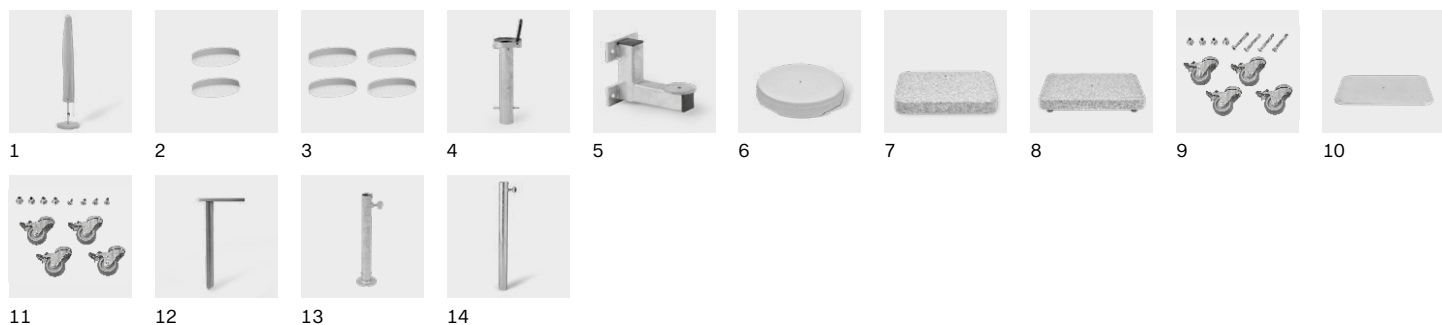

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

