

ALEXO® Kaffe Fassett Edition
Il classico svizzero dal 1931 – reinterpretato



La perfetta simbiosi

La nuova edizione ALEXO® Kaffe Fassett rende omaggio a due icone. Da oltre 90 anni, questo affascinante ombrellone in legno unisce perfettamente design e funzionalità. Oggi sboccia in nuovi colori e motivi grazie alla collaborazione con Kaffe Fassett, che da più di 60 anni ispira persone in tutto il mondo con la sua opera unica e ricca di colore – come pittore e mosaicista, nonché come designer di tessuti e maglieria. Il suo uso audace del colore e il suo straordinario senso del motivo sono inconfondibili, e i suoi tessuti e libri sono considerati punti di riferimento imprescindibili per gli appassionati di tessile.

Per un piacere duraturo del vostro ombrellone

La nuova edizione Glatz ALEXO® Kaffe Fassett presenta per la prima volta, con “Enchanted Magenta», un design di Kaffe Fassett su un tessuto per tende da sole in poliacrilico di qualità 5. Questo tessuto è la prima scelta in termini di durabilità, solidità dei colori e protezione UV: è certificato con il marchio di prova «UV Protection > 98%» e raggiunge una solidità alla luce di livello 7–8. Di conseguenza, l'intensità cromatica del telo del vostro ombrellone rimane invariata per almeno 350–700 giorni, senza perdere brillantezza. «Il mio design si chiama Enchanted. Ho utilizzato ogni fiore rotondo che mi veniva in mente per creare una danza floreale festosa.» — Kaffe Fassett

Il classico

Il palo in legno di frassino svizzero con giunto a corona dentata e il telo bombato rendono ALEXO® un classico tra gli ombrelloni. Grazie alla capacità di inclinazione fino a 90° e alla possibilità di ruotare intorno al proprio asse, creare una zona d'ombra diventa un gioco da ragazzi.

Con un diametro da 200 a 220 centimetri, ALEXO® è ideale anche quando lo spazio è ridotto. Le stecche resistenti alla rottura, l'elegante e pregiato palo in legno di frassino e il giunto massiccio a corona dentata in zinco pressofuso garantiscono un'affidabilità che dura nel tempo. Naturalmente, la tecnologia di fissaggio e il volant abbinato completano l'insieme. Ecco come si presenta il savoir-vivre all'insegna della tradizione.



«Spero che ogni momento nel vostro giardino diventi una festa sotto questo magnifico ombrellone.»




Kaffe Fassett, designer e artista tessile


ALEXO® Kaffe Fassett Edition



Struttura	10 stecche Legno di frassino svizzero Palo Ø 30 mm Giunta a corona dentata in zinco pressofuso Stecche in fibra di vetro flessibile, infrangibile
Funzione	Apertura spingendo verso l'alto il cilindro di scorrimento Inclinazione fino a 90°
Colore della struttura	Legno di frassino svizzero laccato incolore
Telo di copertura	Tessuti di qualità 5: poliacrilico, 300 g/m ² , UV Protection > 98 % 609 Floral (White con stampa Kaffe Fassett Enchanted Magenta) Stampa posizionata all'esterno
Volant	Disponibile con o senza Nella versione con volant, il volant è bordato con un nastro azzurro chiaro Nella versione senza volant, il tessuto è rinforzato con angoli in pelle bianca
Fodera di protezione	Ordinabile facoltativamente



Luoghi d'uso



Sistemi di fissaggio



Valido da 1.5.2026
glatz.com

Assortimento

Struttura legno di frassino

Forma	Grandezza nominale	Quantità stecche	Numero d'articolo 609 Floral* senza volant	Numero d'articolo 609 Floral* con volant
	cm			
○	Ø 200	10	180 00 200 751 609	180 00 200 750 609
	Ø 220	10	180 00 220 751 609	180 00 220 750 609

Grandezza nominale	Distanza laterale	Palo Ø	Superficie di base	Altezza della giunta	Altezza chiuso / con volant	Altezza di passaggio / con volant	Altezza totale	Fonda-mento	Peso minimo per la base	Vel. max. vento amm. aperto
cm	cm	cm	m ²	cm	cm	cm	cm	cm	kg	km/h (Bft.)
A	AS	M		D	E / E ¹	F / F ¹	G	C		
Ø 200	190	3.0	2.9	101	135 / 120	205 / 190	245	40 x 40	30	20 (4)
Ø 220	210	3.0	3.6	101	125 / 110	200 / 185	245	40 x 40	30	20 (4)

Le dimensioni indicate sono valori medi calcolati e possono variare leggermente sul prodotto ($\pm 2\% \pm 5$ cm).


Le dimensioni d'altezza si basano sulla capsula al suolo ST. Le varianti di base presentano differenze irrilevanti. Ad eccezione della base in acciaio, meno 5 cm.

Le velocità massime consentite del vento indicate nella tabella si riferiscono ad un telaio posizionato orizzontalmente e richiedono un ancoraggio fisso al suolo.


La base non è sufficiente con il peso minimo indicato.

In presenza di più ombrelloni, è necessario rispettare una distanza minima di 20 cm tra due ombrelloni e dalle pareti.

* Quando l'ombrellone è in posizione chiusa, lo sfregamento regolare dovuto al vento, alla copertura protettiva o ad altri fattori può comportare una riduzione dell'intensità del colore; ciò non costituisce motivo di reclamo.

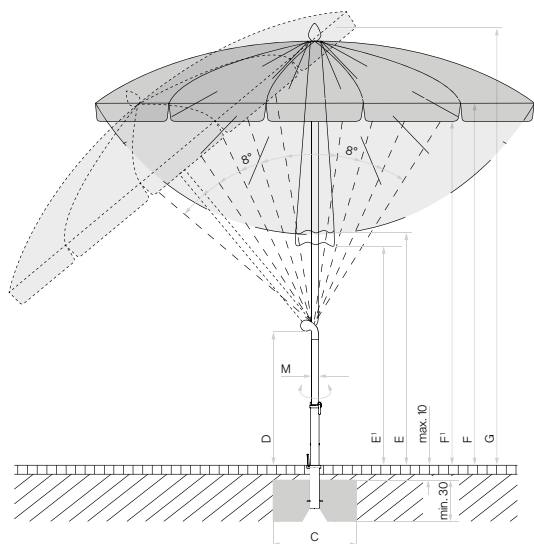

Rivestimento sciolto max. 10 cm,
spessore del cemento min. 30 cm (rispettare la
profondità del gelo), garantire il drenaggio dell'acqua



10 pezzi

Fodera di protezione		Indispensabile	Numero d'articolo
Fodera di protezione in tessuto di poliestere rivestito e antistrappo			
1	Fodera di protezione		35001609983
Accessori			
Accessori elettrici			
2	Luce a batteria ricaricabile OSYRION Spot LED, set da 2 pezzi, con telecomando, incl. caricabatterie		35001563000
3	Luce a batteria ricaricabile OSYRION Spot LED, set da 4 pezzi, con telecomando, incl. caricabatterie		35001563100
Fissaggi			
Capsule da incassare nel suolo			
4	Capsula da incassare nel suolo ST, in acciaio zincato a caldo	Tubo di raccordo ST	35001205105
Supporti murali			
5	Supporto murale Z, 180 mm, acciaio zincato a caldo	Tubo portante Z	35001205000
Base			
6	Base in cemento Z, 30 kg, Ø 47 × 10 cm, cemento chiaro	Tubo portante Z	35001111016
6	Base in cemento Z, 40 kg, Ø 60 × 8.5 cm, cemento chiaro	Tubo portante Z	35001111116
6	¹ Base in cemento Z, 40 kg, Ø 60 × 8.5 cm	Tubo portante Z	35001109529
7	1/2 Base in granito naturale Z, 30 kg, 50 × 33 × 7 cm, pietra naturale	Tubo portante Z	35001109480
8	Base in granito naturale Z, 40 kg, 50 × 50 × 8 cm, pietra naturale, opaco NOVITÀ	Tubo portante Z	35001109432
9	³ Set di rotelle per base in granito naturale Z, 40/55/90 kg / M4, 120 kg, Ø 5 cm, acciaio zincato		35001109487
9	^{3,8} Set di rotelle per base in granito naturale Z, 40/55/90 kg / M4, 120 kg, Ø 5 cm, acciaio inossidabile 1.4301 / 304		35001109486
10	Base in acciaio Z, 40 kg, 58.5 × 58.5 × 2 cm, acciaio zincato a caldo	Tubo portante Z	35001100810
11	³ Set di rotelle per base in acciaio Z, 40/55 kg, Ø 5 cm, acciaio zincato		35001101001
11	^{3,8} Set di rotelle per base in acciaio Z, 40/55 kg, Ø 5 cm, acciaio inossidabile 1.4301 / 304		35001101000
Diversi tipi di fissaggi			
12	Punta per prati Z, 85 × 150 × 350 mm, acciaio zincato a caldo	Tubo portante Z	35001205400
Tubi portanti/tubi di raccordo			
13	Tubo portante Z, Ø 25–33 mm, acciaio zincato a caldo		35001200135
14	Tubo di raccordo ST, Ø 25–33 mm, acciaio zincato a caldo		35001205100

¹ fino ad esaurimento delle scorte

³ adatto esclusivamente a superfici lisce e prive di fughe

⁸ adatto ad ambienti con maggiore esposizione alla corrosione

