

AL

ALEXO®
Der Klassiker seit 1931



Alleinstellungsmerkmale

- DER Klassiker + perfekt für ausgefallene Konzepte
- Überzeugt mit Unikat-Effekt und seiner Ausstrahlung
- Einfaches Öffnen mittels Hochdrücken des Schiebers
- Elegantes und typisches Zahnkranzgelenk aus Messing zum Schrägstellen
- Beste Verarbeitung und hochwertigste Materialauswahl: Gestell aus Eschenholz, Schienen aus Fiberglas
- In allen Varianten individualisierbar
- Osyrion Spot LED Akku-Licht mit Fernbedienung

Verwendungsorte

- Aussenfläche kompakt

Basismodell

Gestell

- 10-teilig aus Eschenholz
- Mastprofil Ø 30 mm

Gestellmaterial

- Farblos lackiertes Eschenholz
- Schienen aus Fiberglas (weiss)
- Mast inkl. Zahnkranz Gelenk aus vernickeltem Messing

Öffnungsprinzip & Funktionen

- Push-up Funktion (Hochdrücken des Schiebers)
- Schrägstellen des Schirmdachs mittels Zahnkranz Gelenk

Schirmbezug

- Ohne oder mit Volant
- Mit Leder verstärkte Stoffecken
- In 2 Stoffqualitäten erhältlich:
 - 100 % Polyacryl ca. 300 g/m² (spindüsengefärbt)
 - 100 % Polyester ca. 250 g/m² (spindüsengefärbt)
- Schirmbezüge ersetz- bzw. auswechselbar

Windstabilität

- Bis zu 20 km/h (bei fixer Verankerung)

Befestigungen

[Weitere Informationen](#)

- Sockel / Schirmständer
- Bodenhülsen

Zusatzoptionen – Standardzubehör


[Weitere Informationen](#)

- Osyrion Spot LED Akku-Licht, abnehmbar
- Schutzhülle


Spezialanfertigungen – Individuell auf Mass

[Weitere Informationen](#)

- Glatz Green® Spezialstoff
- Spezialstoffe (Fremdstoffe, flammhemmend)
- Sondervolants & Einfassbänder
- Bedruckungen & Werbedruck

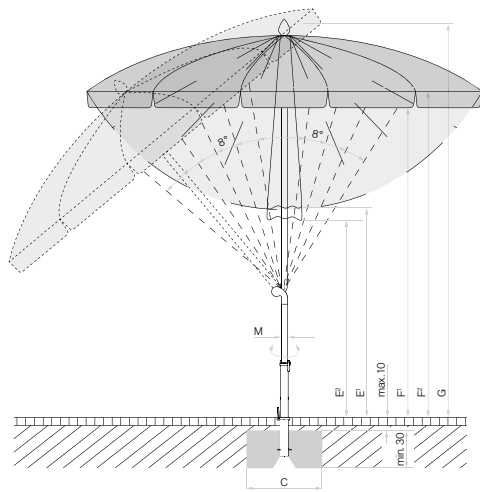

Looser Deckbelag max. 10 cm,
 Betondicke min. 30 cm (Frosttiefe beachten),
 Wasserabfluss gewährleisten.



10-teilig

Nenn- grösse	Seitenabstand	Stock Ø	Grundfläche	Schliess- höhe/mit Volant	Durchgangs- höhe/mit Volant	Gesamthöhe	Fundament	Mindest- gewicht für Sockel	max. zul. Windg. offen
cm	cm	cm	m ²	cm	cm	cm	cm	kg	km/h (Bft.)
A	AS	M	B	E ¹ /E ²	F ¹ /F ²	G	C		
Ø 200	190	3.0	2.9	135 / 125	215 / 200	245	40 × 40	30	20 (4)
Ø 220	210	3.0	3.6	125 / 115	210 / 195	245	40 × 40	30	20 (4)

Die angegebenen Masse sind gerechnete Mittelwerte und können am Produkt leicht abweichen ($\pm 2\% \pm 5$ cm).

Die Höhenmasse basieren auf der Bodenhülse ST. Bei den Sockelvarianten weichen diese unerheblich ab. Ausgenommen Stahlsockel minus 5 cm.

Die maximal zulässigen Windgeschwindigkeiten gemäss Tabelle gelten für horizontal gestelltes Schirmteil und erfordern die fixe Verankerung im Boden. Ein Sockel mit dem angegebenen Mindestgewicht reicht dafür nicht aus.

Bei mehreren Schirmen ist ein Mindestabstand von 20 cm zwischen zwei Schirmen, sowie auch zu Wänden einzuhalten.



1



2



3



4

Glatz AG

+41 52 723 66 44
 contract@glatz.com
 glatz.com

