

AL

ALEXO®
Il classico dal 1931



Proposta unica di vendita

- IL classico + perfetto per concetti insoliti
- Convince con l'effetto «rarietà» e il suo fascino
- Apertura semplice spingendo verso l'alto il cilindro di scorrimento
- Tipico ed elegante giunto a corona dentata in ottone per l'inclinazione
- La migliore lavorazione e una scelta di materiali di alta qualità:
Telaio in legno di frassino, stecche in fibra di vetro
- Personalizzabile in tutte le varianti
- LED Osyrion Spot, luce a batteria ricaricabile con telecomando

Luoghi di utilizzo

- Area esterna compatta

Glatz 

Modello base

Telaio

- 10 pezzi in legno di frassino
- Profilo del palo Ø 30 mm

Materiale del telaio

- Legno di frassino verniciato trasparente
- Stecche in fibra di vetro (bianca)
- Palo e giunto a corona dentata in ottone nichelato

Principio di apertura e funzioni

- Funzione Push Up (spingere verso l'alto il cilindro di scorrimento)
- Inclinazione del tetto dell'ombrellone tramite giunto a corona dentata

Telo di copertura

- Con o senza volant
- Angoli di tessuto rinforzati in pelle
- Disponibile in 2 qualità dei tessuti:
 - 100% poliacrilico circa 300 g/m² (tinto in massa)
 - 100% poliestere circa 250 g/m² (tinto in massa)
- Teli di copertura sostituibili o intercambiabili

Stabilità al vento

- Fino a 20 km/h (con ancoraggio fisso)

Fissaggi

[Ulteriori informazioni](#)

- Base/supporto per ombrelloni
- Capsule da incassare nel suolo

Opzioni supplementari – Accessori standard


[Ulteriori informazioni](#)

- LED Osyrion Spot, luce a batteria ricaricabile, rimovibile
- Fodera di protezione


Progetti speciali – L'individualità su misura

[Ulteriori informazioni](#)

- Tessuto speciale Glatz Green®
- Tessuti speciali (tessuti di terzi, ignifughi)
- Volant speciali e nastri di bordatura
- Stampe e stampe pubblicitarie

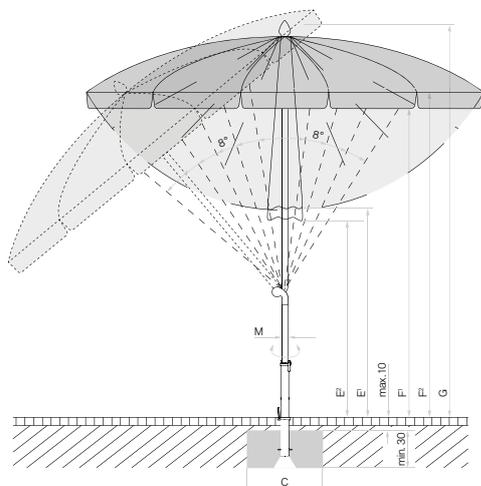

Copertura separata max. 10 cm,
spessore del cemento min. 30 cm (tenere conto della
profondità del gelo), garantire il drenaggio dell'acqua.



Dimensione nominale	Distanza laterale	Montante Ø	Base	Altezza di chiusura/con volant	Altezza libera/con volant	Altezza totale	Basamento	Peso minimo per base	Vel. vento max. amm. aperto
cm	cm	cm	m ²	cm	cm	cm	cm	kg	km/h (Bft.)
A	AS	M	B	E ¹ /E ²	F ¹ /F ²	G	C		
Ø 200	190	3.0	2.9	135 / 125	215 / 200	245	40 × 40	30	20 (4)
Ø 220	210	3.0	3.6	125 / 115	210 / 195	245	40 × 40	30	20 (4)

Le misure indicate si basano su valori medi estrapolati e possono essere leggermente diverse sul prodotto finale ($\pm 2\% \pm 5$ cm).

Le dimensioni verticali si basano sulla boccola d'ancoraggio al suolo ST. Nelle diverse varianti di base queste variano leggermente. Eccetto base in acciaio minimo 5 cm.

Le velocità massime del vento ammissibili, secondo la nostra distinta separata, sono subordinate alla presenza di un ancoraggio fisso al suolo e valgono solo se la capote si trova in posizione orizzontale. La sola base non è sufficiente con il peso minimo indicato.

In presenza di più ombrelloni, occorre rispettare una distanza minima di 20 cm tra un ombrellone e l'altro e tra ombrelloni e muri.




1



2



3

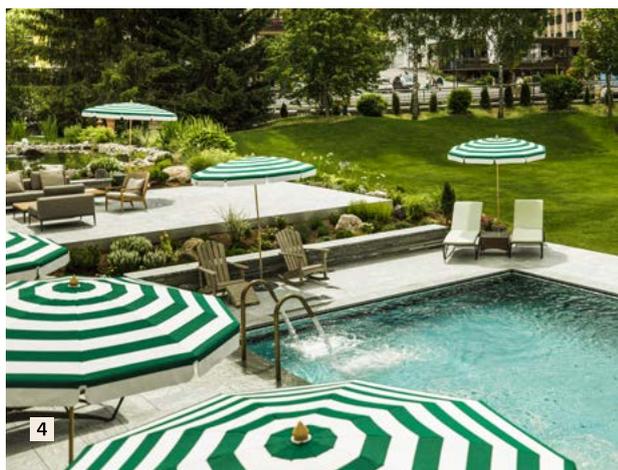

4

Glatz AG

+41 52 723 66 44
 contract@glatz.com
 glatz.com

