

PZR

**PALAZZO® Royal**  
L'opera d'arte svizzera per  
compagnie numerose



#### Proposta unica di vendita

---

- Linguaggio formale della linea Palazzo: design coordinato dei modelli Royal, Noblesse e Style
- Profilo del palo continuo fino al pavimento (cerniera di montaggio interna)
- Principio di apertura con scorrimento in senso opposto (con manovella o motore):  
Si apre con sole 19 rotazioni della manovella (brevettato)  
Altezza di chiusura elevata (nessuno spostamento dei mobili)
- Stabilità al vento di 110 km/h per la dimensione 500 × 500 cm
- Selezione di materiali di alta qualità
- Illuminazione a LED integrata nelle stecche
- Opzioni supplementari professionali (riscaldamento, grondaie, ...)
- Progetti speciali su misura (dimensioni, telaio, tessuti, ...)

#### Luoghi di utilizzo

---

- Spazio esterno di ampia superficie
- Terrazze e tetti
- Ambienti con maggiore esposizione alla corrosione

**Glatz** 



## PALAZZO® Royal

L'opera d'arte svizzera per  
compagnie numerose

### Modello base

---

#### Telaio

- 10, 12 o 14 pezzi in alluminio anodizzato
- Palo antitorsione incl. elementi di rinforzo
- Profilo del palo Ø 120 mm e 5,5 mm di spessore parete
- Stecche 30 × 55 mm

#### Materiale del telaio

- Alluminio: EN-AW-6063-T66
- Viti e rivetti in acciaio inox A4
- Parti in plastica rinforzate con fibra di vetro: PA6GF30
- Anodizzazione:  
Rifinitura della superficie del profilo  
Elevata durezza – resistenza alle abrasioni («resistente ai graffi»)  
Aumento della resistenza alla corrosione  
Aspetto naturale (adattamento all'ambiente circostante)  
Look moderno (satinato)

#### Colore del telaio

- Anodizzato naturale opaco (standard)
- RAL 7016 verniciato a polvere (senza sovrapprezzo)
- Colori RAL verniciati a polvere (a fronte di sovrapprezzo)  
Verniciatura a polvere sui profili anodizzati  
(Ciò aumenta la protezione anticorrosione)

#### Principio di apertura

- Scorrimento in senso opposto (sistema telescopico)
- Apertura brevettata mediante cinghia dentata
- Si apre con sole 19 rotazioni della manovella

#### Azionamento

- Con manovella (rimovibile)
- Con motore (a fronte di sovrapprezzo)

#### Telo di copertura

- Con o senza volant
- 100% poliacrilico circa 300 g/m<sup>2</sup> (tinto in massa)
- Teli di copertura sostituibili o intercambiabili

#### Stabilità al vento

- Fino a 110 km/h (con ancoraggio fisso)
- Testati nella galleria aerodinamica

#### Importante

- L'ombrellone viene fornito come kit di montaggio e deve essere montato o costruito sul posto

### Fissaggi

---

[Ulteriori informazioni](#)

- Base/supporto per ombrelloni/coperture per base
- Capsule da incassare nel suolo
- Piastre di montaggio senza o con installazione su misura
- Piastre di montaggio per pavimenti isolanti
- Piastre di montaggio per pavimenti isolanti con elevato isolamento
- Piastre di base su misura

### Opzioni supplementari – Accessori standard

---

[Ulteriori informazioni](#)


- Illuminazione a LED (RGBW)
- Radiatore elettrico a infrarossi
- Motorizzazione
- Sistema BUS o collegamento alla domotica
- Grondaie
- Pareti laterali
- Fodere di protezione con allacciatura a corsetto
- Sistemi di allacciamento
- Sistema antiurto
- Antifurto (integrato)

### Progetti speciali – L'individualità su misura



---


[Ulteriori informazioni](#)

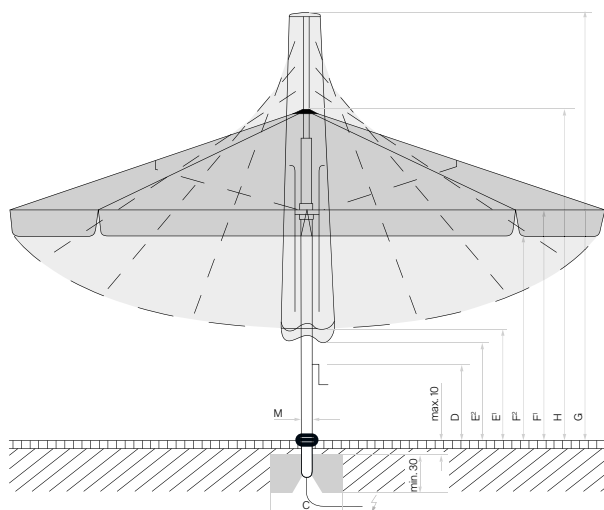- Dimensioni speciali e misure intermedie (livelli 1, 2 e 3)
- Pali più lunghi e più corti  
max. + 1000 mm/- 450 mm
- Colore del telaio in tutti i colori RAL
- Tessuto speciale Glatz Green®
- Tessuti speciali (tessuti di terzi, in PVC e ignifughi)
- Volant speciali e nastri di bordatura
- Stampe e stampa pubblicitaria




Copertura separata max. 10 cm,  
spessore del cemento min. 30 cm (tenere conto della profondità del gelo),  
garantire il drenaggio dell'acqua, linea di alimentazione elettrica.


-  Posizione dei LED per Palazzo Royal con LED
-  Posizione dei radiatori elettrici per Palazzo Royal con radiatore elettrico




10 pezzi




12 pezzi



10 pezzi



12 pezzi



14 pezzi

Dimensione nominale	Distanza laterale	Palo Ø	Base	Altezza manovella	Altezza di chiusura/con volanti	Altezza libera/con volanti	Altezza totale	Altezza aperto	Basamento	Peso minimo per base	vel. vento max. amm. aperto
cm	cm	cm	m <sup>2</sup>	cm	cm	cm	cm	cm	cm	kg	km/h (Bft.)
A	AS	M	B	D	E <sup>1</sup> /E <sup>2</sup>	F <sup>1</sup> /F <sup>2</sup>	G	H	C		
Ø 700 <sup>7</sup>	665	12	36	85	145/120	260/230	502	356	135 × 135	690	80 (9)
Ø 800 <sup>7</sup>	760	12	49	85	118/93	260/230	527	369	150 × 150	690	70 (8)
500 × 500 <sup>8</sup>	-	12	25	80	115/90	260/230	470	331	125 × 125	570	110 (11)
550 × 550 <sup>8</sup>	-	12	30.3	80	96/71	260/230	487	338	125 × 125	690	100 (10)
600 × 600 <sup>8</sup>	-	12	36	70	85/60	260/230	512	345	135 × 135	690	90 (10)
650 × 650 <sup>8</sup>	-	12	42.3	70	81/56	260/230	546	364	150 × 150	690	85 (9)
700 × 700 <sup>8</sup>	-	12	49	70	81/56	260/230	587	394	150 × 150	690	75 (9)
600 × 500 <sup>7</sup>	-	12	30	85	90/65	260/230	482	339	125 × 125	570	80 (9)
700 × 500 <sup>7</sup>	-	12	35	70	82/57	260/230	516	350	135 × 135	570	75 (9)
700 × 600 <sup>8</sup>	-	12	42	70	83/58	260/230	552	373	150 × 150	690	75 (9)
800 × 400 <sup>7</sup>	-	12	32	70	80/55	260/230	536	378	135 × 135	570	75 (9)
800 × 600 <sup>8</sup>	-	12	48	70	80/55	260/230	598	419	150 × 150	690	60 (7)

<sup>7</sup> 10 pezzi

<sup>8</sup> 12 pezzi

<sup>9</sup> 14 pezzi

<sup>10</sup> con volanti 10 km/h in meno

Le misure indicate si basano su valori medi estrapolati e possono essere leggermente diverse sul prodotto finale ( $\pm 2\% \pm 5$  cm).

Se si desidera un minimo o un massimo di altezza libera, essa dovrà essere concordata con Glatz.

Le misure d'altezza sono rapportate alla capsula da incassare nel suolo M16. L'impiego della variante con basi mobili le fa oscillare solo lievemente.

In presenza di più ombrelloni, occorre rispettare una distanza minima di 30 cm tra un ombrellone e l'altro e tra ombrelloni e muri.

Le velocità massime del vento ammissibili, secondo la nostra distinta separata, sono subordinate alla presenza di un ancoraggio fisso al suolo. La sola base non è sufficiente con il peso minimo indicato.

L'apertura e la chiusura con un trapano a batteria non sono consentite.



Glatz AG

+41 52 723 66 44  
contract@glatz.com  
glatz.com

