ALEXO®
Il classico dal 1931





## Assortimento

Grandezza nominale	Numero stecche	Numero d'articolo senza volant	Numero d'articolo con volant
cm			
Ø 200	10 pezzi	180 00 200 751	180 00 200 750
Ø 220	10-teilig	180 00 220 751	180 00 220 750
	10 109		_


Grandezza nominale	Distanza laterale	Montante Ø	Superficie di base	Altezza chiuso/ con volant	Altezza di passaggio/ con volant	Altezza totale	Fondazione	Peso minimo per la base	Vmax ammessa con ombrellone aperto
cm	cm	cm	m²	cm	cm	cm	cm	kg	km/h (Bft.)
A	AS	М	В	E¹/E²	F <sup>1</sup> /F <sup>2</sup>	G	С		
Ø 200	190	3.0	2.9	135/125	215/200	245	40×40	30	20 (4)
Ø 220	210	3.0	3.6	125/115	210/195	245	40×40	30	20 (4)

 $Le\ misure\ indicate\ si\ basano\ su\ valori\ medi\ estrapolati\ e\ possono\ essere\ leggermente\ diverse\ sul\ prodotto\ finale\ (\pm\ 2\ \%\ \pm\ 5\ cm).$ 


Le dimensioni verticali si basano sulla boccola d'ancoraggio al suolo ST. Nelle diverse varianti di base queste variano leggermente. Ecceto base in acciaio minimo 5 cm. Le velocità massime del vento ammissibili, secondo la nostra distinta separata, sono subordinate alla presenza di un ancoraggio fisso al suolo e valgono solo se la capote si trova in

posizione orizzontale. La sola base non è sufficiente con il peso minimo indicato.

In presenza di più ombrelloni, occorre rispettare una distanza minima di 20 cm tra un ombrellone e l'altro e tra ombrelloni e muri.

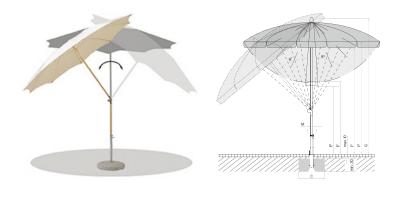


Rivestimento del soffitto sciolto max. 10 cm, spessore del cemento min. 30 cm (rispettare la profondità del gelo), Garantire lo scarico d'acqua



	Accessori	Indispensabile	Numero d'articolo
	Fodera di protezione in tessuto di poliestere rivestito e antistrappo		
1	Fodera di protezione		350 01 609 983
	Accessori elettrico		
2	Luce a batteria ricaricabile OSYRION Spot LED, set da 2 pezzi, con telecomando, incl. caricabatterie e caricabatterie		350 01 563 000
3	Luce a batteria ricaricabile OSYRION Spot LED, set da 4 pezzi, con telecomando, incl. caricabatterie e caricabatterie		350 01 563 100
	Fissaggi		
	Capsule da incassare nel suolo		
4	Capsula da incassare nel suolo ST, in acciaio zincato a caldo	Tubo di raccordo ST	350 01 205 105
	Company in consti		
5	Supporti murali Supporto murale Z, 180 mm, acciaio zincato a caldo	Tubo portante Z	350 01 205 000
_	Copporto Maraic 2, 100 mm, accidio 2 neato a calato	Tabo portante Z	
	Base		
6	Base in cemento Z, 30 kg, Ø 47×10 cm, cemento chiaro NOVITÀ	Tubo portante Z	350 01 111 016
6	Base in cemento Z, 40 kg, Ø 60×8.5 cm, cemento chiaro NOVITÀ	Tubo portante Z	350 01 111 116
	<sup>1</sup> Base in cemento Z, 40 kg, Ø 60×8.5 cm	Tubo portante Z	350 01 109 529
7	1/2 Base in granito naturale Z, 30 kg, 50 × 33 × 7 cm, pietra naturale NOVITÀ	Tubo portante Z	350 01 109 480
8	Base in acciaio Z, 40 kg, 58.5×58.5×2 cm, acciaio zincato a caldo NOVITÀ	Tubo portante Z	350 01 100 810
_	<sup>1</sup> Base in acciaio Z, 40 kg, 58.5×58.5×2 cm, acciaio zincato a caldo	Tubo portante Z	350 01 100 210
	Base con ruote		
9	<sup>3</sup> Base in granito naturale Z, 40 kg, 45×45×8 cm, pietra naturale,	Tubo portante Z	350 01 109 465
	con rotelle e maniglia estraibile		
_	Tubi portanti/tubi di raccordo		
_	Tubo portante Z, Ø 25–33mm, acciaio zincato a caldo		350 01 200 135
11	Tubo di raccordo ST, Ø 25–33mm, acciaio zincato a caldo		350 01 205 100
	Diversi tipi di fissaggi		
12	Punta per prati Z, 85 × 150 × 350 mm, acciaio zincato a caldo	Tubo portante Z	350 01 205 400
-			

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> fino ad esaurimento delle scorte



<sup>&</sup>lt;sup>3</sup> adatto esclusivamente a superfici piatte e prive di fughe







**Struttura** 10 pezzi

Montante  $\varnothing$  30 mm

Giunto a corona dentata in zinco pressofuso Stecche in fibra di vetro flessibile, infrangibile

Funzione: inclinazione fino a 90° Tetto del struttura: rotondo

Colore del struttura Legno di frassino verniciato trasparente

**Telo di copertura** Qualità dei tessuti 5: poliacrilico, 300 g/m², UV Protection > 98 %

Qualità dei tessuti 4: poliestere, 250 g/m², UV Protection > 98 %

**Volant** Disponibile con o senza

Nella versione con il volant il tessuto è rinforzato con angoli in pelle

Fodera di protezione Ordinabile facoltativamente



