FORTELLO® LED

Il nottambulo a prova di vento

Glatz

Assortimento

	Grandezza nominale senza volant	Numero stecche	Numero d'articolo con LED
	cm		
⬡	Ø 400	8 pezzi	328 00 400 171 [2]
□	300 × 300	8 pezzi	328 00 301 171 [2]
	350 × 350	8 pezzi	328 00 351 171 [2]
	400 × 400	8 pezzi	328 00 401 171 [2]
▭	400 × 300	8 pezzi	328 00 402 171 [2]

[2] Ombrellone senza pacco batterie. Il pacco batterie deve essere ordinato come accessorio. Non consigliato per le regioni costiere.

Grandezza nominale	Distanza laterale	Montante Ø	Superficie di base	Altezza chiuso	Altezza di passaggio	Altezza totale	Altezza aperto	Fondazione	Peso minimo per la base	Vmax ammessa con ombrellone aperto
cm	cm	cm	m^2	cm	cm	cm	cm	cm	kg	km/h (Bft.)
A	**AS**	**M**	**B**	**E**	**F**	**G**	**H**	**C**		
Ø 400	370	6.7	11.3	135	215	345	280	80 × 80	120	80 (9)
300 × 300	-	6.7	9	125	215	345	270	80 × 80	120	90 (10)
350 × 350	-	6.7	12.3	110	215	365	280	80 × 80	120	80 (9)
400 × 400	-	6.7	16.0	95	215	385	290	100 × 100	180	70 (8)
400 × 300	-	6.7	12	130	215	375	290	80 × 80	120	80 (9)

Le misure indicate si basano su valori medi estrapolati e possono essere leggermente diverse sul prodotto finale (± 2 % ± 5 cm).
Le misure di altezza si basano sul capsula da incassare nel suolo M4. Per la base M4 da 120 kg queste variano di più 11.5 cm e nella base M4 da 180 kg di più 15.5 cm.
In caso di utilizzo del piantone PX con adattatore su M4, si ottiene più 10.5 cm.
Le velocità massime del vento ammissibili, secondo la nostra distinta separata, sono subordinate alla presenza di un ancoraggio fisso al suolo.
La sola base non è sufficiente con il peso minimo indicato.
In presenza di più ombrelloni, occorre rispettare una distanza minima di 20 cm tra un ombrellone e l'altro e tra ombrelloni e muri.

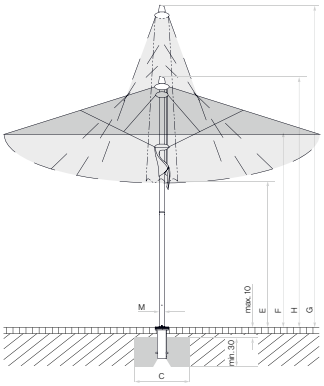



8 pezzi



8 pezzi



8 pezzi

Rivestimento del soffitto sciolto max. 10 cm, spessore del cemento min. 30 cm (rispettare la profondità del gelo), Garantire lo scarico d'acqua

Posizionamento dei LED nel Fortello LED

Accessori

		Indispensabile	Numero d'articolo
	Fodera di protezione in tessuto di poliestere rivestito e antistrappo		
1	Fodera di protezione con asticella e cerniera		350 01 609 701
	Accessori elettrico		
2	Luce a batteria ricaricabile OSYRION Spot LED, set da 2 pezzi, con telecomando, incl. caricabatterie e caricabatterie		350 01 563 000
3	Luce a batteria ricaricabile OSYRION Spot LED, set da 4 pezzi, con telecomando, incl. caricabatterie e caricabatterie		350 01 563 100
	[2] Pacco di batterie, 14.8 V, 10.2 Ah, 150 Wh		350 01 565 000

Fissaggi

	Capsule da incassare nel suolo		
4	Capsula da incassare nel suolo PX, in acciaio zincato a caldo	Adattatore PX per M4 + tubo portante M4, P[+]	350 01 207 001
5	Capsula da incassare nel suolo M4, in acciaio zincato a caldo	Tubo portante M4, P[+]	350 01 226 510
	Adattatori		
6	Adattatore PX per M4	Tubo portante M4, P[+]	350 01 221 800
	Piastre di montaggio		
7	Piastra di montaggio M4 / M8, 30 × 30 × 1.5 cm, acciaio zincato a caldo	Tubo portante M4, P[+]	350 01 226 921
8	Piastra di montaggio M4 speciale, per livello di montaggio da 50–149 mm, acciaio zincato a caldo	Tubo portante M4, P[+]	350 01 226 932
9	Piastra di montaggio M4 speciale, per livello di montaggio da 150–350 mm, acciaio zincato a caldo	Tubo portante M4, P[+]	350 01 226 930
	Piastra di montaggio M4 per suoli isolanti, livello di montaggio su misura, in acciaio inossidabile 1.4301 / 403	Tubo portante M4, P[+]	350 01 229 730
	Supporti murali		
10	Supporto murale M4, con sporgenza di 480 mm, acciaio zincato a caldo	Tubo portante M4, P[+]	350 01 229 405
11	Supporto murale M4, con sporgenza di 100 mm, acciaio zincato a caldo	Tubo portante M4, P[+]	350 01 229 410

[2] Ombrellone senza pacco batterie. Il pacco batterie deve essere ordinato come accessorio. Non consigliato per le regioni costiere. Cambio da 150 Wh a 100 Wh durante la stagione.

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

Fissaggi

		Indispensabile	Numero d'articolo
	Base		
12	Cornice base M4, 120 kg, (per 8 pannelli 40 × 40 × 4 cm), 91 × 91 × 11.5–15.5 cm, acciaio zincato a caldo, regolabile e livellabile (prezzo senza piastre)	Tubo portante M4, P⁺	350 01 108 235
	Set piastre, 8 pezzi, 40 × 40 × 4 cm, (ca. 110 kg), cemento		350 01 226 908
	Set piastre, 8 pezzi, 40 × 40 × 4 cm, (ca. 115 kg), 4 pezzi cemento, 4 pezzi effetto granito		350 01 226 909
13	Copertura per la base M4 120 kg, 96 × 96 × 11.5 cm, plastica ABS rivestita, look in alluminio anodizzato		350 01 100 617
14	Copertura per la base M4 120 kg, 96 × 96 × 11.5 cm, plastica ABS rivestita, antracite		350 01 100 630
12	Cornice base M4, 180 kg, (per 12 pannelli 40 × 40 × 4 cm), 91 × 91 × 15.5–19.5 cm, acciaio zincato a caldo, regolabile e livellabile (prezzo senza piastre)	Tubo portante M4, P⁺	350 01 108 335
	Set piastre, 12 pezzi, 40 × 40 × 4 cm (ca. 165 kg), cemento		350 01 226 907
	Set piastre, 12 pezzi, 40 × 40 × 4 cm, (ca. 170 kg), 8 pezzi in cemento, 4 pezzi effetto granito		350 01 226 906
13	Copertura per la base M4 180 kg, 96 × 96 × 15 cm, plastica ABS rivestita, look in alluminio anodizzato		350 01 100 717
14	Copertura per la base M4 180 kg, 96 × 96 × 15 cm, plastica ABS rivestita, antracite		350 01 100 730
	[3,6] Set di rotelle per base M4 120 kg / 180 kg, (fino a max. 240 kg), Ø 5 cm, H = 5.5 cm, acciaio zincato		350 01 100 500
	Base con ruote		
15	[3] Cornice base con rotelle M4, 120 kg, 80 × 80 × 14.6 cm, acciaio zincato a caldo, bianco RAL 9016, cornice 30 kg circa (senza piastra decorativa)	Set pesi + Tubo portante M4, P⁺ + piastra decorativa	350 01 113 610
16	[3] Cornice base con rotelle M4, 120 kg, 80 × 80 × 14.6 cm, acciaio zincato a caldo, antracite RAL 7016, cornice 30 kg circa (senza piastra decorativa)	Set pesi + Tubo portante M4, P⁺ + piastra decorativa	350 01 113 620
	Set pesi per base con rotelle M4, 120 kg, 4 pezzi, cemento, (Set pesi ca. 90 kg)		350 01 110 500
	Piastra decorativa bianco grigiastro RAL 9002 per base con ruote M4, 120 kg, composito di alluminio		350 01 113 710
	Piastra decorativa antracite RAL 7016 per base con ruote M4, 120 kg, composito di alluminio		350 01 113 720
17	[3] Base in granito naturale M4, 120 kg, 90 × 90 × 17 cm, pietra naturale, con rotelle	Tubo portante M4, P⁺	350 01 109 475
	[1,3] Cornice base con rotelle M4, 150kg, 80×80×14cm, acciaio zincato a caldo	Set pesi + Tubo portante M4, P⁺	350 01 103 000
	[1] Set di pesi in colata di cemento decorativa, 4 pezzi 25101104500 (ca. 125kg) per 350 01 103 000		350 01 103 100
15	[3] Cornice base con rotelle M4, 180 kg, 94 × 94 × 14.6 cm, acciaio zincato a caldo, bianco RAL 9016, cornice 30 kg circa (senza piastra decorativa)	Set pesi + Tubo portante M4, P⁺ + piastra decorativa	350 01 113 810
16	[3] Cornice base con rotelle M4, 180 kg, 94 × 94 × 14.6 cm, acciaio zincato a caldo, antracite RAL 7016, cornice 30 kg circa (senza piastra decorativa)	Set pesi + Tubo portante M4, P⁺ + piastra decorativa	350 01 113 820
	Set pesi per base con rotelle M4, 180 kg, 4 pezzi, cemento, (Set pesi ca. 150 kg)		350 01 110 800
	Piastra decorativa bianco grigiastro RAL 9002 per base con ruote M4, 180 kg, composito di alluminio		350 01 113 910
	Piastra decorativa antracite RAL 7016 per base con ruote M4, 180 kg, composito di alluminio		350 01 113 920
	Tubi portanti/tubi di raccordo		
18	Tubo portante M4, P⁺, acciaio zincato a caldo		350 01 200 235

[1] fino ad esaurimento delle scorte
[3] adatto esclusivamente a superfici piatte e prive di fughe
[6] Non addato alla copertura per la base M4

FORTELLO® LED

Swiss Design

01/2024 it – 259 420 01 174 ® by Glatz AG

> 98 % UV Protection

Struttura	8 pezzi Palo profilato a due pezzi 67 × 3 mm Apertura che richiede pochi sforzi grazie al principio di apertura con scorrimento in senso opposto Si può chiudere sopra i tavoli apparecchiati (95–135 cm) Cilindro di scorrimento e corona in robusto alluminio pressofuso Viti e rivetti in acciaio inox Strisce a LED regolabili integrate nelle stecche con pacco batterie Temperatura colore ca. 2700 K (bianco caldo), 3200 lumen, durata dell'illuminazione sulla luminosità consigliata 10 ore Telo autotensionante mediante estremità delle stecche flessibili Tetto del struttura: rotondo, quadrato, rettangolare
Colore del struttura	Alluminio anodizzato naturale
Telo di copertura	Qualità dei tessuti 5: poliacrilico, 300 g/m², UV Protection > 98 % Qualità dei tessuti 4: poliestere, 250 g/m², UV Protection > 98 % Qualità dei tessuti 2: poliestere, 220 g/m², UV Protection > 98 %
Volant	Disponibile soltanto senza
Fodera di protezione	Ordinabile facoltativamente

Applicazione

Sistemi di ancoraggio

FORTELLO®,
Ⓓ Int. Design reg.

Valido da 1.1.2024
glatz.com