

FORTINO® Riviera

Le modèle compact qui résiste au vent



Glatz 

Assortiment

	Taille nominale sans volant	Nombre de baleines	Numéro de réf. Armature anodisé naturel
○	cm		
	Ø 250	8 pièces	311 00 250 171
	Ø 300	8 pièces	311 00 300 171
□	200×200	8 pièces	311 00 201 171
	240×240	8 pièces	311 00 241 171


Taille nominale	Distance latérale	Mât Ø	Surface de base	Hauteur fermeture	Hauteur de passage	Hauteur totale	Hauteur ouvert	Fondation	Poids minimum pour parasol ouvert le socle	Vit. max vent, km/h (Bft.)
cm	cm	cm	m ²	cm	cm	cm	cm	cm	kg	km/h (Bft.)
A	AS	M	B	E	F	G	H	C		
Ø 250	230	3.8	4.4	150	205	285	240	60×60	40	80 (9)
Ø 300	275	3.8	6.4	140	205	300	245	70×70	55	60 (7)
200×200	-	3.8	4.0	135	205	285	240	60×60	40	70 (8)
240×240	-	3.8	5.8	115	205	295	245	70×70	55	60 (7)

Les mesures indiquées représentent des valeurs moyennes extrapolées qui peuvent légèrement varier sur le produit ($\pm 2\% \pm 5$ cm).

Les hauteurs se basent sur la douille à sceller BT. Pour les modèles avec socle, ces hauteurs diffèrent légèrement, hormis le socle en acier (5 cm de moins).

Les forces du vent max. admissibles, selon notre tableau séparé, sont valables en présence d'un ancrage fixe au sol. Un socle avec le poids minimal indiqué ne suffit pas.

En présence de plusieurs parasols, il faut respecter une distance min. de 20 cm entre deux parasols, et entre un parasol et un mur.

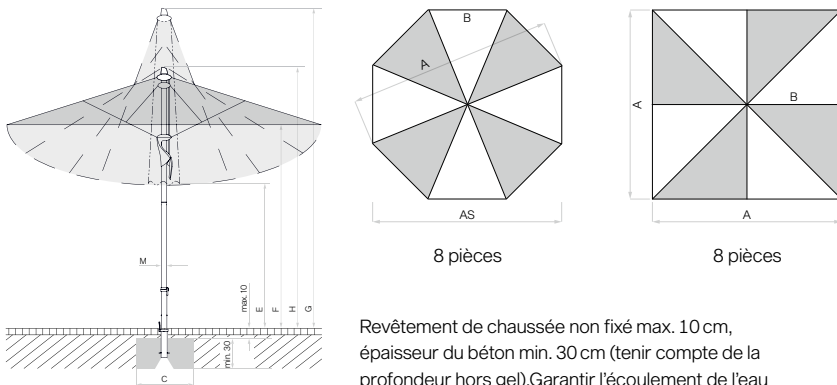

Revêtement de chaussée non fixé max. 10 cm,
épaisseur du béton min. 30 cm (tenir compte de la
profondeur hors gel),Garantir l'écoulement de l'eau

Accessoires

Absolument
indispensable

Numéro de référence

Housse de protection en tissu polyester revêtu résistant à la déchirure

1	Housse de protection avec baguette et fermeture éclair		350 01 609 980
	10 pièces, housse de protection avec baguette et fermeture éclair		350 01 609 974

Accessoires électriques

2	OSYRION Spot LED à batterie, jeu de 2, avec télécommande, chargeur inclus		350 01 563 000
3	OSYRION Spot LED à batterie, jeu de 4, avec télécommande, chargeur inclus		350 01 563 100

Fixations

Douilles à sceller

4	Douille à sceller BT, en acier galvanisé à chaud	Tube de raccord BT	350 01 206 100
---	--	--------------------	----------------

Consoles murales

5	Console murale Z, 180 mm, acier galvanisé à chaud	Tube de fixation Z	350 01 205 000
---	---	--------------------	----------------

Socles

6	Socle en béton Z, 40 kg, Ø 60×8.5 cm, béton clair NOUVEAU	Tube de fixation Z	350 01 111 116
	1 palette (20 pièces) socle en béton Z, 40 kg, Ø 60×8.5 cm, béton clair NOUVEAU	Tube de fixation Z	350 01 112 116
	¹ Socle en béton Z, 40 kg, Ø 60×8.5 cm	Tube de fixation Z	350 01 109 529
	¹ 1 palette (20 pièces) socle en béton Z, 40 kg, Ø 60×8.5 cm	Tube de fixation Z	350 01 109 533
6	Socle en béton Z, 55 kg, Ø 60×11 cm, béton clair NOUVEAU	Tube de fixation Z	350 01 111 216
	1 palette (20 pièces) socle en béton Z, 55 kg, Ø 60×11 cm, béton clair NOUVEAU	Tube de fixation Z	350 01 112 216
	¹ Socle en béton Z, 55 kg, Ø 60×11 cm	Tube de fixation Z	350 01 109 528
	¹ 1 palette (20 pièces) socle en béton Z, 55 kg, Ø 60×11 cm	Tube de fixation Z	350 01 109 534
7	Socle en acier Z 40 kg, 58.5×58.5×2 cm, en acier galvanisé à chaud NOUVEAU	Tube de fixation Z	350 01 100 810
	¹ Socle en acier Z 40 kg, 58.5×58.5×2 cm, en acier galvanisé à chaud	Tube de fixation Z	350 01 100 210
7	Socle en acier Z 55 kg, 68.5×68.5×2 cm, en acier galvanisé à chaud NOUVEAU	Tube de fixation Z	350 01 100 910

Socle à roulettes


8	³ Socle en granit naturel Z, 40 kg, 45×45×8 cm, pierre naturelle, avec roulettes et poignée télescopique	Tube de fixation Z	350 01 109 465
8	³ Socle en granit naturel Z, 55 kg, 55×55×9 cm, pierre naturelle, avec roulettes et poignée télescopique	Tube de fixation Z	350 01 109 445
9	³ Socle à roulettes Z, 55 kg, 65×65×11 cm, béton clair (sans plaque décorative)	Tube de fixation Z + plaque décorative	350 01 113 200
	³ 1 palette (5 pièces) socle à roulettes Z, 55 kg, 65×65×11 cm, béton clair (sans plaque décorative)	Tube de fixation Z + plaque décorative	350 01 113 280
	Plaque décorative blanc gris RAL 9002 pour socle à roulettes Z, 55 kg, composite d'aluminium		350 01 113 310
	Plaque décorative anthracite RAL 7016 pour socle à roulettes Z, 55 kg, composite d'aluminium		350 01 113 320

Tubes de fixation/tubes de raccord

10	Tube de fixation Z, Ø 35 / 38–39 mm, en acier galvanisé à chaud		350 01 201 010
10	Tube de fixation Z, Ø 35 / 38–39 mm, en acier inoxydable 1.4301 / 304		350 01 201 100
11	Tube de raccord BT Ø 35 / 38–39 mm, en acier galvanisé à chaud		350 01 206 210

¹ jusqu'à épuisement du stock

³ convient uniquement aux revêtements lisses et sans joints

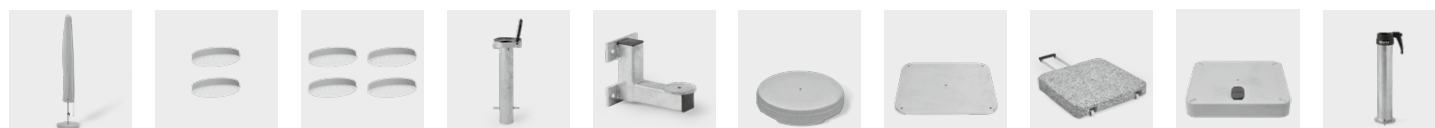

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10



11

FORTINO® Riviera



Armature

8 pièces

Mât profilé en deux pièces 38,4 × 2 mm

Ouverture simple grâce à un principe d'ouverture opposé

Armature anticorrosion en aluminium anodisé naturel avec des pièces en plastique renforcées à la fibre de verre, vis et rivets en acier inoxydable

Vis et rivets en acier inoxydable

Toile à réglage automatique grâce aux extrémités souples des baleines

Toit d'armature : rond, carré

Couleur d'armature

Aluminium anodisé naturel

Toile du parasol

Qualité de la toile 5 : polyacrylique, 300 g/m², protection UV > 98 %

Qualité de la toile 4 : polyester, 250 g/m², protection UV > 98 %

Qualité de la toile 2 : polyester, 220 g/m², protection UV > 98 %

Volant

Disponible seulement sans

Housse de protection


Disponible en option

Accessoires électriques

Spot sur batterie intégrée à LED Osyryon



Application



Fixations



FORTINO® Riviera,
©Int. Design reg.

Valable à partir du 1.1.2024
[glatz.com](https://www.glatz.com)