NOVITÀ

SMART

Il moderno ombrellone compatto dal design minimalista

Glatz

Assortimento

	Grandezza nominale senza volant	Numero stecche	Numero d'articolo Struttura bianco opaco	Numero d'articolo Struttura antracite
	cm			
⬡	Ø 200	6 pezzi	208 00 200 161	208 00 200 301
	Ø 220	8 pezzi	208 00 220 161	208 00 220 301
	Ø 250	8 pezzi	208 00 250 161	208 00 250 301
	Ø 300	8 pezzi	208 00 300 161	208 00 300 301
▢	200×200	8 pezzi	208 00 201 161	208 00 201 301
	240×240	8 pezzi	208 00 241 161	208 00 241 301
▭	210×150	6 pezzi	208 00 212 161	208 00 212 301
	250×200	6 pezzi	208 00 252 161	208 00 252 301

Grandezza nominale	Distanza laterale	Montante Ø	Superficie di base	Altezza chiuso	Altezza di passaggio	Altezza totale	Alt. passaggio lato incl. dell'-ombrellone	Alt. totale lato incl. dell'-ombrellone	Fondazione	Peso minimo per la base	Vmax ammessa con ombrellone aperto
cm	cm	cm	m²	cm	cm	cm	cm	cm	cm	kg	km/h (Bft.)
A	**AS**	**M**	**B**	**E**	**F**	**G**	**K**	**L**	**C**		
Ø 200	175	3.6	2.6	85...135	160...210	185...235	105...155	215...265	40x40	30	75 (9)
Ø 220	205	3.6	3.4	80...130	160...210	190...240	100...150	220...270	40x40	30	65 (8)
Ø 250	230	3.6	4.4	65...115	160...210	190...240	90...140	225...275	50x50	40	50 (7)
Ø 300	275	3.6	6.4	45...95	160...210	195...245	75...125	235...285	60x60	40	35 (5)
200 x 200	-	3.6	4.0	45...95	160...210	185...235	100...150	210...260	40x40	40	50 (7)
240 x 240	-	3.6	5.8	25...75	160...210	195...245	90...140	220...270	50x50	40	40 (6)
210 x 150	-	3.6	3.2	60...110	160...210	190...240	115...165	200...250	40x40	30	55 (7)
250 x 200	-	3.6	5.0	35...85	160...210	195...245	105...155	210...260	50x50	40	40 (6)

Le misure indicate si basano su valori medi estrapolati e possono essere leggermente diverse sul prodotto finale (± 2 % ± 5 cm).
Le misure in altezza si basano sul capsula da incassare nel suolo BT e nelle varianti di base esse differiscono tra loro in misura irrilevante. Senza base in acciaio: meno 5 cm.
Le velocità massime del vento ammissibili, secondo la nostra distinta separata, sono subordinate alla presenza di un ancoraggio fisso al suolo e valgono solo se la capote si trova in posizione orizzontale. La sola base non è sufficiente con il peso minimo indicato.
In presenza di più ombrelloni, occorre rispettare una distanza minima di 20 cm tra un ombrellone e l'altro e tra ombrelloni e muri.

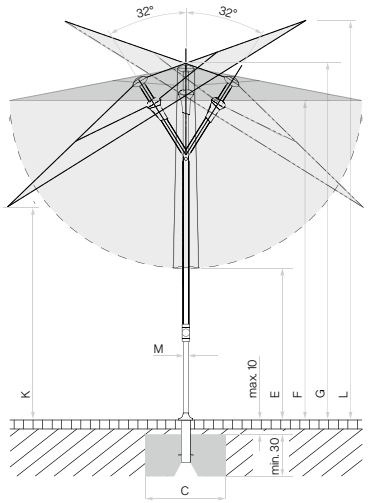

Rivestimento del soffitto sciolto max. 10 cm, spessore del cemento min. 30 cm (rispettare la profondità del gelo), Garantire lo scarico d'acqua



6 pezzi



8 pezzi



8 pezzi



6 pezzi

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

Accessori

		Indispensabile	Numero d'articolo
	Fodera di protezione in tessuto di poliestere rivestito e antistrappo		
1	Fodera di protezione con asticella e cerniera		350 01 609 980
	10 pezzi, fodera di protezione con asticella e cerniera		350 01 609 974
	Accessori elettrico		
2	Luce a batteria ricaricabile OSYRION Spot LED, set da 2 pezzi, con telecomando, incl. caricabatterie e caricabatterie		350 01 563 000
3	Luce a batteria ricaricabile OSYRION Spot LED, set da 4 pezzi, con telecomando, incl. caricabatterie e caricabatterie		350 01 563 100

Fissaggi

		Indispensabile	Numero d'articolo
	Capsule da incassare nel suolo		
4	Capsula da incassare nel suolo BT, in acciaio zincato a caldo	Tubo di raccordo BT	350 01 206 100
	Supporti murali		
5	Supporto murale Z, 180 mm, acciaio zincato a caldo	Tubo portante Z	350 01 205 000
	Base		
6	Base in cemento Z, 30 kg, Ø 47 × 10 cm, cemento chiaro NOVITÀ	Tubo portante Z	350 01 111 016
6	Base in cemento Z, 40 kg, Ø 60 × 8.5 cm, cemento chiaro NOVITÀ	Tubo portante Z	350 01 111 116
	1 pallet (20 pezzi) base in cemento Z, 40 kg, Ø 60 × 8,5 cm, cemento chiaro NOVITÀ	Tubo portante Z	350 01 112 116
	[1] Base in cemento Z, 40 kg, Ø 60 × 8.5 cm	Tubo portante Z	350 01 109 529
	[1] 1 pallet (20 pezzi) base in cemento Z, 40 kg, Ø 60 × 8,5 cm	Tubo portante Z	350 01 109 533
7	1/2 Base in granito naturale Z, 30 kg, 50 × 33 × 7 cm, pietra naturale NOVITÀ	Tubo portante Z	350 01 109 480
8	Base in acciaio Z, 40 kg, 58.5 × 58.5 × 2 cm, acciaio zincato a caldo NOVITÀ	Tubo portante Z	350 01 100 810
	[1] Base in acciaio Z, 40 kg, 58.5 × 58.5 × 2 cm, acciaio zincato a caldo	Tubo portante Z	350 01 100 210
	Base con ruote		
9	[3] Base in granito naturale Z, 40 kg, 45 × 45 × 8 cm, pietra naturale, con rotelle e maniglia estraibile	Tubo portante Z	350 01 109 465
9	[3] Base in granito naturale Z, 55 kg, 55 × 55 × 9 cm, pietra naturale, con rotelle e maniglia estraibile	Tubo portante Z	350 01 109 445
10	[3] Base con rotelle Z, 55 kg, 65 × 65 × 11 cm, cemento chiaro (senza piastra decorativa)	Tubo portante Z + piastra decorativa	350 01 113 200
	[3] 1 pallet (5 pezzi) base con rotelle Z, 55 kg, 65 × 65 × 11 cm, cemento chiaro (senza piastra decorativa)	Tubo portante Z + piastra decorativa	350 01 113 280
	Piastra decorativa bianco grigiastro RAL 9002 per base con ruote Z, 55 kg, composito di alluminio		350 01 113 310
	Piastra decorativa antracite RAL 7016 per base con ruote Z, 55 kg, composito di alluminio		350 01 113 320
	Tubi portanti/tubi di raccordo		
11	Tubo portante Z, interno, Ø 30 / 25 mm, acciaio zincato a caldo NOVITÀ		350 01 201 710
12	Tubo di raccordo BT, interno, Ø 30/25 mm, acciaio zincato a caldo, incl. copertura bianco opaco NOVITÀ		350 01 201 916
	Tubo di raccordo BT, interno, Ø 30/25 mm, acciaio zincato a caldo, incl. copertura antracite NOVITÀ		350 01 201 930
	Diversi tipi di fissaggi		
13	Punta per prati Z, 85 × 150 × 350 mm, acciaio zincato a caldo	Tubo portante Z	350 01 205 400
14	Morsetto U per tavolo, Ø 31–40 mm, acciaio inossidabile 1.4301 / 304, per corrimano orizzontale piatto, profilo quadro fino a 120 mm		350 01 252 005

[1] fino ad esaurimento delle scorte
[3] adatto esclusivamente a superfici piatte e prive di fughe

SMART

Swiss Design

01/2024 it – 259 420 01 094 ® by Glatz AG

> 98 % UV Protection

Struttura	6 o 8 pezzi Montante ∅ 36 mm Design d'alto livello Funzione: tubo portante interno, apertura e chiusura rapida con meccanismo scorrevole intelligente Regolazione continua dell'altezza di 50 cm, inclinazione in due direzioni di 32° Ideale per il balcone Telo autotensionante mediante estremità delle stecche flessibili Tetto del struttura: rotondo, quadrato, rettangolare Gli angoli del tessuto sono rinforzati con pelle (qualità dei tessuti 5, 4)
Colore del struttura	Alluminio verniciato a polvere in bianco opaco e antracite
Telo di copertura	Qualità dei tessuti 5: poliacrilico, 300 g/m², UV Protection > 98 % Qualità dei tessuti 4: poliestere, 250 g/m², UV Protection > 98 % Qualità dei tessuti 2: poliestere, 220 g/m², UV Protection > 98 % (Disponibile come Alu-Smart)
Volant	Disponibile soltanto senza
Fodera di protezione	Ordinabile facoltativamente
Accessori elettrici	LED Osyrion Spot con batteria ricaricabile integrata

Applicazione

Sistemi di ancoraggio

Valido da 1.1.2024

glatz.com

SMART,
Int. Patents pend. © Int. Design reg.