

SUNWING® Casa

Il maneggevole ombrellone a 360°




Glatz 


Assortimento


	Grandezza nominale senza volant	Numero stecche	Numero d'articolo Struttura anodizzato naturale	Numero d'articolo Struttura antracite
	cm			
	Ø 300	8 pezzi	056 00 300 171	056 00 300 301
	Ø 330	8 pezzi	056 00 330 171	056 00 330 301
	270×270	8 pezzi	056 00 271 171	056 00 271 301
	300×240	8 pezzi	056 00 302 171	056 00 302 301


Grandezza nominale	Distanza laterale	Montante Ø	Superficie di base	Altezza della manovella	Altezza di chiusura	Altezza di passaggio	Altezza totale	Altezza aperta	Sporgenza a retro	Lunghezza del braccio libero	Fondazione	Peso minimo per la base	Vmax ammessa con ombrello- ne aperto
cm	cm	cm	m²	cm	cm	cm	cm	cm	cm	cm	cm	kg	km/h (Bft.)
A	AS	M	B	D¹ / D²	E	F	G¹ / G²	H	N	Z	C		
Ø 300	276	5.5	6.4	125 / 195	75	205	265 / 245	255	35	160	60×60	90	35 (5)
Ø 330	305	5.5	7.7	125 / 195	60	205	265 / 245	255	35	160	60×60	90	30 (5)
270×270	-	5.5	7.3	125 / 195	35	205	265 / 245	255	35	160	60×60	90	30 (5)
300×240	-	5.5	7.2	125 / 195	35	205	265 / 245	255	35	160	60×60	90	35 (5)

Le misure indicate si basano su valori medi estrapolati e possono essere leggermente diverse sul prodotto finale (± 2% ± 5 cm).
Le misure d'altezza sono rapportate alla capsula da incassare nel suolo PX. L'impiego della variante con basi mobili le fa oscillare solo lievemente. Nelle varianti con base questi variano in modo minimale.
Nelle varianti con capsula da incassare nel suolo M4 e piastra al suolo M4 / M8 le misure di altezza indicate si riducono di 12–13 cm.
Le velocità massime del vento ammissibili, secondo la nostra distinta separata, sono subordinate alla presenza di un ancoraggio fisso al suolo e valgono solo se la capote si trova in posizione orizzontale. La sola base non è sufficiente con il peso minimo indicato.
In presenza di più ombrelloni, occorre rispettare una distanza minima di 20 cm tra un ombrellone e l'altro e tra ombrelloni e muri.

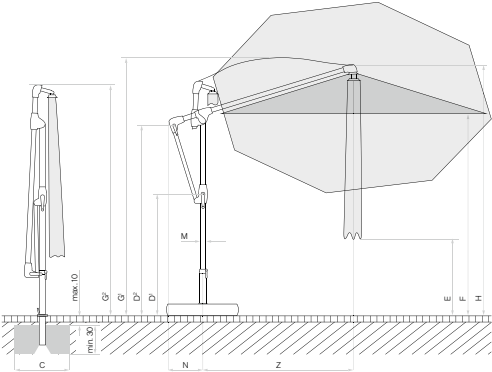








Rivestimento del soffitto sciolto max. 10 cm,
spessore del cemento min. 30 cm (rispettare la profondità del
gelo), Garantire lo scarico d'acqua

Accessori

	Indispensabile	Numero d'articolo
Fodera di protezione in tessuto di poliestere rivestito e antistrappo		
1 Fodera di protezione con asticella e cerniera		350 01 609 702
5 pezzi, fodera di protezione con asticella e cerniera		350 01 609 703
Accessori elettrico		
2 Luce a batteria ricaricabile OSYRION Spot LED, set da 2 pezzi, con telecomando, incl. caricatori e cariche batterie		350 01 563 000
3 Luce a batteria ricaricabile OSYRION Spot LED, set da 4 pezzi, con telecomando, incl. caricatori e cariche batterie		350 01 563 100

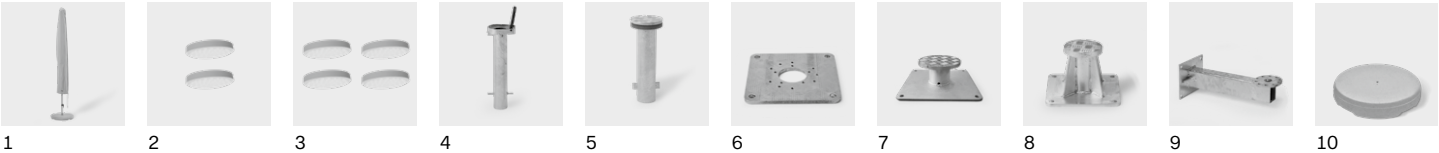

Fissaggi

Indispensabile

Numero d'articolo

Capsule da incassare nel suolo

4	Capsula da incassare nel suolo PX, in acciaio zincato a caldo	Tubo di raccordo PX	350 01 207 001
4	Capsula da incassare nel suolo PX, acciaio inossidabile 1.4301 / 304	Tubo di raccordo PX	350 01 207 011
5	Capsula da incassare nel suolo M4, in acciaio zincato a caldo	Tubo portante M4	350 01 226 510

Piastre di montaggio

6	Piastra di montaggio M4 / M8, 30×30×1.5 cm, acciaio zincato a caldo	Tubo portante M4	350 01 226 921
7	Piastra di montaggio M4 speciale, per livello di montaggio da 50–149 mm, acciaio zincato a caldo	Tubo portante M4	350 01 226 932
8	Piastra di montaggio M4 speciale, per livello di montaggio da 150–350 mm, acciaio zincato a caldo	Tubo portante M4	350 01 226 930
	Piastra di montaggio M4 per suoli isolanti, livello di montaggio su misura, in acciaio inossidabile 1.4301 / 403	Tubo portante M4	350 01 229 730

Supporti murali

9	Supporto murale M4, con sporgenza di 480 mm, acciaio zincato a caldo	Tubo portante M4	350 01 229 405
---	--	------------------	----------------

Base

10	Base in cemento Z, 90 kg, Ø 75 × 11 cm, cemento chiaro NOVITÀ	Tubo portante Z	350 01 111 416
	1 pallet (10 pezzi) base in cemento Z, 90 kg, Ø 75 × 11 cm, cemento chiaro NOVITÀ	Tubo portante Z	350 01 112 416
	¹ Base in cemento Z, 90 kg, Ø 75 × 11 cm	Tubo portante Z	350 01 109 523
	¹ 1 pallet (10 pezzi) base in cemento Z, 90 kg, Ø 75 × 11 cm	Tubo portante Z	350 01 109 535
11	Base in granito naturale Z, 90 kg, 64×64×9 cm, pietra naturale	Tubo portante Z	350 01 109 515
12	Cornice base M4, 120 kg, (per 8 pannelli 40×40×4 cm), 91×91×11.5–15.5 cm, acciaio zincato a caldo, regolabile e livellabile (prezzo senza piastre)	Tubo portante M4	350 01 108 235
	Set piastre, 8 pezzi, 40×40×4 cm, (ca. 110 kg), cemento		350 01 226 908
	Set piastre, 8 pezzi, 40×40×4 cm, (ca. 115 kg), 4 pezzi cemento, 4 pezzi effetto granito		350 01 226 909
13	Copertura per la base M4 120 kg, 96×96×11.5 cm, plastica ABS rivestita, look in alluminio anodizzato		350 01 100 617
14	Copertura per la base M4 120 kg, 96×96×11.5 cm, plastica ABS rivestita, antracite		350 01 100 630
	³⁶ Set di rotelle per base M4 120 kg / 180 kg, (fino a max. 240 kg), Ø 5 cm, H= 5.5 cm, acciaio zincato		350 01 100 500

Base con ruote

15	³ Base in granito naturale M4, 120 kg, 90×90×17 cm, pietra naturale, con rotelle	Tubo portante M4	350 01 109 475
----	---	------------------	----------------

Tubi portanti/tubi di raccordo

16	Tubo portante Z, Ø 48 / 55 mm, acciaio zincato a caldo		350 01 201 210
16	Tubo portante Z, Ø 48 / 55 mm, acciaio zincato a caldo, verniciato a polvere antracite		350 01 201 282
16	Tubo portante Z, Ø 48 / 55 mm, acciaio inossidabile 1.4301 / 304		350 01 201 300
17	Tubo portante M4, Ø 48 / 55 mm, acciaio zincato a caldo		350 01 200 035
18	Tubo di raccordo PX, Ø 48 / 55 mm, acciaio zincato a caldo		350 01 206 001
19	Tubo di raccordo PX, Ø 48 / 55 mm, acciaio zincato a caldo, verniciato a polvere antracite		350 01 206 082
20	Tubo di raccordo PX, Ø 48 / 55 mm, acciaio inossidabile 1.4301 / 304		350 01 206 011

¹ fino ad esaurimento delle scorte

³ adatto esclusivamente a superfici piate e prive di fughe

⁶ Non adatto alla copertura per la base M4



11



12



13



14



15



16



17



18



19



Struttura

8 pezzi
 Profilo del palo 55 x 2,5 mm
 Azionamento a manovella per apertura e chiusura
 Manovella per l'inclinazione continua bilaterale del tetto (45°)
 Sede della manovella, guida e testa del braccio portante in robusto alluminio pressofuso
 Viti e rivetti in acciaio inox
 Telo autotensionante mediante estremità delle stecche flessibili
 Tetto del struttura: rotondo, quadrato, rettangolare

Colore del struttura

Alluminio anodizzato naturale o verniciato a polvere in antracite

Telo di copertura

Qualità dei tessuti 5: poliacrilico, 300 g/m², UV Protection > 98 %
 Qualità dei tessuti 4: poliestere, 250 g/m², UV Protection > 98 %
 Qualità dei tessuti 2: poliestere, 220 g/m², UV Protection > 98 %, (Solo con struttura in color antracite)

Volant

Disponibile soltanto senza

Fodera di protezione


In dotazione

Accessori elettrici

LED Osyrion Spot con batteria ricaricabile integrata



Applicazione



Sistemi di ancoraggio



SUNWING® Casa
 © Int. Design reg.

Valido da 1.1.2024
glatz.com