

# FORTANO®



01/2026 It - 259 420 01 563 © by Glatz AG

> 98 %  
UV  
Protection



<b>Struttura</b>	8 stecche Alluminio Profilo del palo ovale 66 x 95 x 3 mm
<b>Funzione</b>	Azionamento a manovella per l'apertura sincrona Principio di apertura con scorrimento in senso opposto per altezza di chiusura particolarmente alta Come optional, con piede rotante a 360°
<b>Colore della struttura</b>	Alluminio anodizzato naturale o alluminio verniciato a polvere in antracite
<b>Telo di copertura</b>	Tessuti di qualità 5: poliacrilico, 300 g/m <sup>2</sup> , UV Protection > 98 % Tessuti di qualità 4: poliestere, 250 g/m <sup>2</sup> , UV Protection > 98 % Tessuti di qualità 2: poliestere, 220 g/m <sup>2</sup> , UV Protection > 98 %, (solo con struttura in color antracite) A tensione automatica grazie alle punte flessibili delle stecche
<b>Volant</b>	Disponibile soltanto senza
<b>Fodera di protezione</b>	Inclusa nella fornitura
<b>Accessori elettrici</b>	LED Osyrion Spot con batteria ricaricabile integrata

# FORTANO®

L'ombrellone con palo laterale  
resistente al vento



Luoghi d'uso



Sistemi di fissaggio



FORTANO®,  
Int. Patents reg.

Valido da 1.1.2026  
glatz.com

**Glatz**

## Assortimento

### Struttura alluminio

Forma	Grandezza nominale	Quantità stecche	Numero d'articolo anodizzato naturale	Numero d'articolo verniciato a polvere in antracite
	cm			
□	300 x 300	8	094 00 310 171	094 00 310 301
□	400 x 300	8	094 00 402 171	094 00 402 301

Grandezza nominale	Distanza laterale	Palo Ø	Superficie di base	Altezza posizione manovella	Altezza chiuso	Altezza di passaggio	Altezza totale / aperto	Altezza del palo	Sporgenza a posteriore	Lunghezza del braccio libero	Fondamento	Peso minimo per la base	Vel. max. vento amm. aperto
cm	cm	cm	m²	cm	cm	cm	cm	cm	cm	cm	cm	kg	km/h (Bft.)
A	AS	M		D	E	F	G / G¹	M¹	N	Z	C		
300 x 300	-	6.6 x 9.5	9.0	106	105	215	320 / 270	265	12	175	70 x 70	180	55 (7)
400 x 300	-	6.6 x 9.5	12.0	106	65	215	320 / 270	265	12	175	80 x 80	180	45 (6)


Le dimensioni indicate sono valori medi calcolati e possono variare leggermente sul prodotto (± 2% ± 5 cm).

Le misure di altezza si basano sulla capsula da incassare nel suolo M4. Per la base M4 da 120 kg queste variano di più 11.5 cm e nella base M4 da 180 kg di più 15.5 cm.



L'altezza minima in apertura/chiusura è di 5 cm sotto l'altezza di chiusura.

Le velocità massime consentite del vento indicate nella tabella si riferiscono ad un telaio posizionato orizzontalmente e richiedono un ancoraggio fisso al suolo. La base non è sufficiente con il peso minimo indicato.

In presenza di più ombrelloni, è necessario rispettare una distanza minima di 20 cm tra due ombrelloni e dalle pareti.

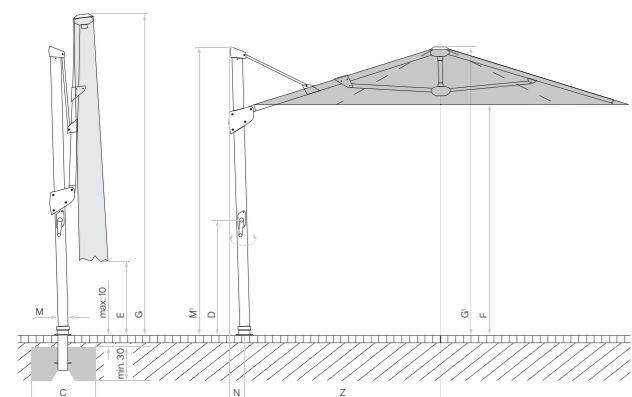

Rivestimento sciolto max. 10 cm, spessore del cemento min. 30 cm (rispettare la profondità del gelo), garantire il drenaggio dell'acqua

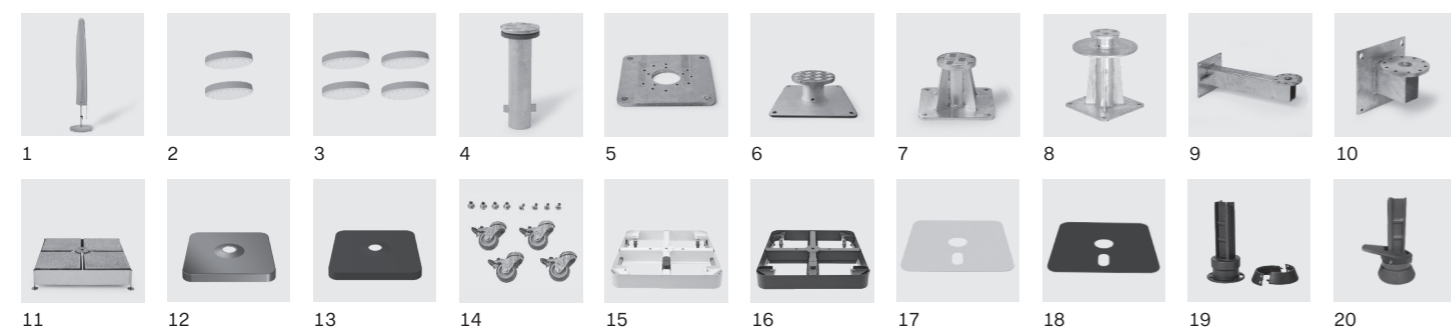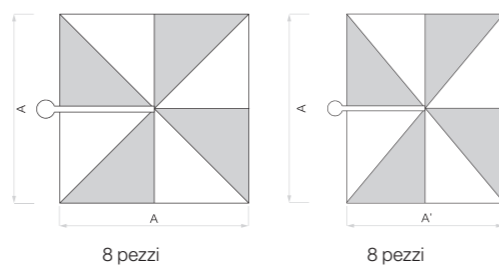

### Fodera di protezione

Fodera di protezione	Indispensabile	Numero d'articolo
<b>Fodera di protezione in tessuto di poliestere rivestito e antistrappo</b>		
1 Fodera di protezione con asticella e cerniera per Fortano 300 x 300 e 400 x 300 cm		350 01 221 502

### Accessori

Accessori elettrici		
2 Luce a batteria ricaricabile OSYRION Spot LED, set da 2 pezzi, con telecomando, incl. caricabatterie		350 01 563 000
3 Luce a batteria ricaricabile OSYRION Spot LED, set da 4 pezzi, con telecomando, incl. caricabatterie		350 01 563 100

### Fissaggi

Capsule da incassare nel suolo		
4 Capsula da incassare nel suolo M4, in acciaio zincato a caldo	Piede portante M4 / Piede rotante M4	350 01 226 510

Piastrine di montaggio		
5 Piastra di montaggio M4 / M8, 30 x 30 x 1.5 cm, acciaio zincato a caldo	Piede portante M4 / Piede rotante M4	350 01 226 921
6 Piastra di montaggio M4 speciale, per livello di montaggio da 50-149 mm, acciaio zincato a caldo	Piede portante M4 / Piede rotante M4	350 01 226 932
7 Piastra di montaggio M4 speciale, per livello di montaggio da 150-350 mm, acciaio zincato a caldo	Piede portante M4 / Piede rotante M4	350 01 226 930
8 Piastra di montaggio M4 per isolamenti spessi (50-350 mm), livello di montaggio (50-350 mm) su misura (più alto su richiesta), acciaio zincato a caldo	Piede portante M4 / Piede rotante M4	350 01 222 510

Supporti murali		
9 Supporto murale M4, con sporgenza di 480 mm, acciaio zincato a caldo	Piede portante M4 / Piede rotante M4	350 01 229 405
10 Supporto murale M4, con sporgenza di 100 mm, acciaio zincato a caldo (Non adatto all'adattatore girevole M4 per M4)	Piede portante M4 / Piede rotante M4	350 01 229 410

Base		
11 Cornice base M4, 180 kg, (per 12 pannelli 40 x 40 x 4 cm), 91 x 91 x 15.5-19.5 cm, acciaio zincato a caldo, regolabile e livellabile (prezzo senza piastrine)	Piede portante M4 / Piede rotante M4	350 01 108 335
Set piastrine, 12 pezzi, 40 x 40 x 4 cm, (ca. 165 kg), cemento		350 01 226 907
Set piastrine, 12 pezzi, 40 x 40 x 4 cm, (ca. 170 kg), 8 pezzi in cemento, 4 pezzi effetto granito		350 01 226 906
12 Copertura per la base M4 180 kg, 96 x 96 x 15 cm, plastica ABS rivestita, look in alluminio anodizzato		350 01 100 717
13 Copertura per la base M4 180 kg, 96 x 96 x 15 cm, plastica ABS rivestita, antracite		350 01 100 730
14 <sup>3,6</sup> Set di rotelle per base M4 120 kg / 180 kg, (fino a max. 240 kg), Ø 5 cm, H= 5.5 cm, acciaio zincato		350 01 100 500

Base con rotelle		
15 <sup>1,3,7</sup> Cornice base con rotelle M4, 180 kg, 94 x 94 x 14.6 cm, acciaio zincato a caldo, bianco RAL 9016, cornice 30 kg circa (senza piastra decorativa)	Set pesi + Piede portante / Piede rotante M4 + piastra decorativa	350 01 113 810
16 <sup>3,7</sup> Cornice base con rotelle M4, 180 kg, 94 x 94 x 14.6 cm, acciaio zincato a caldo, antracite RAL 7016, cornice 30 kg circa (senza piastra decorativa)	Set pesi + Piede portante / Piede rotante M4 + piastra decorativa	350 01 113 820

Set pesi per base con rotelle M4, 180 kg, 4 pezzi, cemento, (Set pesi ca. 150 kg)		350 01 110 800
17 <sup>1</sup> Piastra decorativa bianco grigiastro RAL 9002 per base con ruote M4, 180 kg, composito di alluminio		350 01 113 910
18 Piastra decorativa antracite RAL 7016 per base con ruote M4, 180 kg, composito di alluminio		350 01 113 920

Supporti/supporti girevoli con pedale		
19 Piede portante M4 per Fortano, acciaio zincato, antracite		350 01 220 960
20 Piede rotante M4 per Fortano, acciaio zincato, antracite		350 01 220 970
19 Piede portante M4 per Fortano, acciaio zincato, grigio grafite		350 01 220 940
20 Piede rotante M4 per Fortano, acciaio zincato, grigio grafite		350 01 220 950

<sup>1</sup> fino ad esaurimento delle scorte

<sup>3</sup> adatto esclusivamente a superfici lisce e prive di fughe

<sup>6</sup> non adatto alla copertura per la base M4

<sup>7</sup> 180 kg: Altezza da terra 13 mm<sup>1</sup> fino ad esaurimento delle scorte