



FORTELLO® Pro



FORTELLO® Pro
L'ombrellone da giardino resistente al vento

01/2026 IT - 259 42 260 123 © by Glatz AG

> 98 %
UV
Protection



Struttura

8 stecche
Alluminio
Palo profilato a due pezzi Ø 67 x 3 mm
Cilindro di scorrimento e corona in plastica anticorrosione rinforzata con fibra di vetro
Viti e rivetti in acciaio inox

Funzione

Apertura e chiusura rapida con leva di bloccaggio
Princípio di apertura con scorrimento in senso opposto per una facile apertura
e un'elevata altezza di chiusura

Colore della struttura

Alluminio anodizzato naturale

Telo di copertura

Tessuti di qualità 5: poliacrilico, 300 g/m², UV Protection > 98%
Tessuti di qualità 4: poliestere, 250 g/m², UV Protection > 98%
Tessuti di qualità 2: poliestere, 220 g/m², UV Protection > 98%
A tensione automatica grazie alle punte flessibili delle stecche

Volant

Disponibile su richiesta

Fodera di protezione


Ordinabile facoltativamente

Accessori elettrici

LED Osyrion Spot con batteria ricaricabile integrata



Luoghi d'uso



Sistemi di fissaggio



FORTELLO® Pro

Valido da 1.1.2026
glatz.com
Int. Patents pend. © Int. Design reg.

Glatz

Assortimento

Struttura alluminio, anodizzato naturale

Forma	Grandezza nominale	Quantità stecche	Numero d'articolo
cm			
<input type="checkbox"/>	350 x 350	8	326 00 351 171
<input type="checkbox"/>	400 x 400	8	326 00 401 171
<input type="checkbox"/>	400 x 300	8	326 00 402 171

Grandezza nominale	Distanza laterale	Palo Ø	Superficie di base	Altezza chiuso	Altezza di passaggio	Altezza totale	Altezza aperta	Fondamento	Peso minimo per la base	Vel. max. vento amm. aperto
cm	cm	cm	m ²	cm	cm	cm	cm	kg	km/h (Bft.)	
A	AS	M		E	F	G	H	C		
350 x 350	-	6.7	12.3	96	215	342	260	80 x 80	120	80 (9)
400 x 400	-	6.7	16.0	80	215	362	268	90 x 90	180	70 (8)
400 x 300	-	6.7	12.0	86	215	334	260	80 x 80	120	80 (9)


Le dimensioni indicate sono valori medi calcolati e possono variare leggermente sul prodotto ($\pm 2\% \pm 5$ cm).

Le misure di altezza si basano sulla capsula da incassare nel suolo M4. Per la base M4 da 120 kg queste variano di più 11.5 cm e nella base M4 da 180 kg di più 15.5 cm. Per la base in granito naturale da 120 kg queste variano di più 9.5 cm e nella base in granito naturale con set di rotelle di più 14 cm.


In caso di utilizzo della capsula da incassare al suolo PX con adattatore su M4, si ottiene più 10.5 cm.

Le velocità massime consentite del vento indicate nella tabella si riferiscono ad un telaio posizionato orizzontalmente e richiedono un ancoraggio fisso al suolo. La base non è sufficiente con il peso minimo indicato.

In presenza di più ombrelloni, è necessario rispettare una distanza minima di 20 cm tra due ombrelloni e dalle pareti.

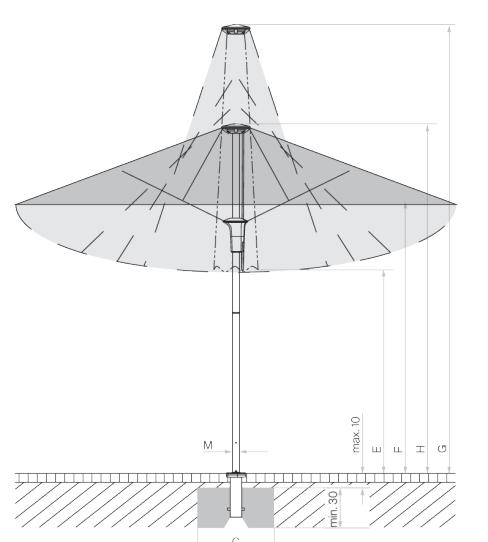

Rivestimento sciolto max. 10 cm,
spessore del cemento min. 30 cm (rispettare la
profondità del gelo), garantire il drenaggio dell'acqua

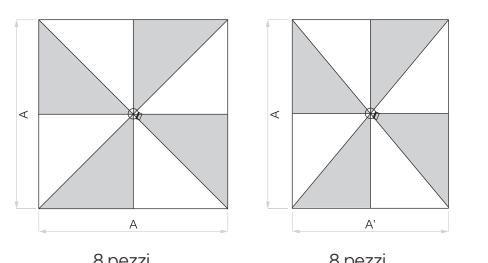

8 pezzi

8 pezzi

Accessori FORTELLO® Pro

Fodera di protezione

Fodera di protezione in tessuto di poliestere rivestito e antistrappo

1 Fodera di protezione con asticella e cerniera	NOVITÀ	350 01 609 704
---	--------	----------------

Accessori

Accessori elettrici

2 Luce a batteria ricaricabile OSYRION Spot LED, set da 2 pezzi, con telecomando, incl. caricabatterie	350 01 563 000
3 Luce a batteria ricaricabile OSYRION Spot LED, set da 4 pezzi, con telecomando, incl. caricabatterie	350 01 563 100

Fissaggi

Capsule da incassare nel suolo

4 Capsula da incassare nel suolo PX, in acciaio zincato a caldo	Adattatore PX per M4 + Tubo portante M4, P*	350 01 207 001
5 Capsula da incassare nel suolo M4, in acciaio zincato a caldo	Tubo portante M4, P*	350 01 226 510

Adattatori

6 Adattatore PX per M4, acciaio zincato a caldo	Tubo portante M4, P*	350 01 221 800
---	----------------------	----------------

Piastre di montaggio

7 Piastra di montaggio M4/M8, 30 x 30 x 1.5 cm, acciaio zincato a caldo	Tubo portante M4, P*	350 01 226 921
8 Piastra di montaggio M4 speciale, per livello di montaggio da 50–149 mm, acciaio zincato a caldo	Tubo portante M4, P*	350 01 226 932

9 Piastra di montaggio M4 speciale, per livello di montaggio da 150–350 mm, acciaio zincato a caldo	Tubo portante M4, P*	350 01 226 930
10 Piastra di montaggio M4 per isolamenti spessi (50–350 mm), livello di montaggio (50–350 mm) su misura (più alto su richiesta), acciaio zincato a caldo	Tubo portante M4, P*	350 01 222 510

Supporti murali

11 Supporto murale M4, con sporgenza di 480 mm, acciaio zincato a caldo	Tubo portante M4, P*	350 01 229 405
12 Supporto murale M4, con sporgenza di 100 mm, acciaio zincato a caldo (Non addato all'adattatore girevole M4 per M4)	Tubo portante M4, P*	350 01 229 410



21

22

23

Accessori FORTELLO® Pro

Fissaggi

Base

13 Cornice base M4, 120 kg, (per 8 pannelli 40 x 40 x 4 cm), 91 x 91 x 11.5–15.5 cm, acciaio zincato a caldo, regolabile e livellabile (prezzo senza piastre)	Tubo portante M4, P*	350 01 108 235
Set piastre, 8 pezzi, 40 x 40 x 4 cm, (ca. 110 kg), cemento		350 01 226 908
Set piastre, 8 pezzi, 40 x 40 x 4 cm, (ca. 115 kg), 4 pezzi cemento, 4 pezzi effetto granito		350 01 226 909

14 Copertura per la base M4 120 kg, 96 x 96 x 11.5 cm, plastica ABS rivestita, look in alluminio anodizzato		350 01 100 617
15 Copertura per la base M4 120 kg, 96 x 96 x 11.5 cm, plastica ABS rivestita, antracite		350 01 100 630

13 Cornice base M4, 180 kg, (per 12 pannelli 40 x 40 x 4 cm), 91 x 91 x 15.5–19.5 cm, acciaio zincato a caldo, regolabile e livellabile (prezzo senza piastre)	Tubo portante M4, P*	350 01 108 335
Set piastre, 12 pezzi, 40 x 40 x 4 cm, (ca. 165 kg), cemento		350 01 226 907
Set piastre, 12 pezzi, 40 x 40 x 4 cm, (ca. 170 kg), 8 pezzi cemento, 4 pezzi effetto granito		350 01 226 906

14 Copertura per la base M4 180 kg, 96 x 96 x 15.5 cm, plastica ABS rivestita, look in alluminio anodizzato		350 01 100 717
15 Copertura per la base M4 180 kg, 96 x 96 x 15.5 cm, plastica ABS rivestita, antracite		350 01 100 730

16 ^a Set di rotelle per base M4 120 kg / 180 kg, (fino a max. 240 kg), Ø 5 cm, H= 5.5 cm, acciaio zincato		350 01 100 500
17 Base in granito naturale M4, 120 kg, 87 x 87 x 9.5 cm, pietra naturale, opaco	NOVITÀ	Tubo portante M4, P*

18 ^{a,b} Set di rotelle per base in granito naturale Z, 40/55/90 kg / M4,
--