



PENDALEX® P+



01/2026 It - 259 420 01 543 © by Glatz AG

> 98 %
UV
Protection



Struttura

10 stecche
Alluminio
Palo profilato Ø 67 mm
Stecche in acciaio per molle bonificato, zincato e verniciato a polvere, grigio chiaro
Gusci in materia sintetica (stampaggio a iniezione di termoplasti espansi) rinforzata con fibra di vetro
Giude in materia sintetica ad alta prestazione in teflon modificato

Funzione

Azionamento a manovella per l'apertura e chiusura
Con molla di compressione a gas integrata (elevazione 50 cm)
Giunto sferico in alluminio duro stampato a caldo per l'inclinazione dell'ombrellone in tutte le direzioni (90°)
Rotazione continua di 360°

Colore della struttura

Palo e braccio libero in alluminio anodizzato naturale o verniciato a polvere in antracite

Telo di copertura

Tessuti di qualità 5: poliacrilico, 300 g/m², UV Protection > 98 %

Volant

Disponibile con o senza

Fodera di protezione


Inclusa nella fornitura

Accessori elettrici

LED Osyrion Spot con batteria ricaricabile integrata

PENDALEX® P+

Il tuttfare multifunzionale



Luoghi d'uso



Sistemi di fissaggio



PENDALEX® P+.
Int. Patents reg. © Int. Design reg.

Valido da 1.1.2026
glatz.com



Assortimento

Struttura alluminio

Forma	Grandezza nominale	Quantità stecche	Numero d'articolo anodizzato naturale senza volant	Numero d'articolo anodizzato naturale con volant	Numero d'articolo verniciato a polvere in antracite senza volant	Numero d'articolo verniciato a polvere in antracite con volant
	cm					
○	Ø 300	10	014 00 300 171	014 00 300 170	014 00 300 301	014 00 300 300
	Ø 325	10	014 00 325 171	014 00 325 170	014 00 325 301	014 00 325 300
	Ø 350	10	014 00 350 171	014 00 350 170	014 00 350 301	014 00 350 300
□	285 x 230	10	014 00 285 171	014 00 285 170	014 00 285 301	014 00 285 300

Gran-dezza nominale	Distanza laterale	Palo Ø	Superficie di base	Altezza posizione mano-vela	Altezza chiuso / con volant	Altezza di passaggio / con volant	Altezza totale	Altezza del palo	Sporgenza a posteriore	Lunghezza del braccio libero	Fonda-mento	Peso minimo per la base	Vel. max. vento amm. aperto
A	AS	M	D	E / E'	F / F'	G	M'	N	Z	C	kg	km/h (Bft.)	
Ø 300	286	6.7	7.1	146...196	61...111 / 43...93	175...225 / 157...207	235...285	167...217	17...103	89...175	60 x 60	90	20 (4)
Ø 325	310	6.7	8.3	146...196	48...98 / 30...80	175...225 / 157...207	235...285	167...217	17...103	89...175	70 x 70	120	20 (4)
Ø 350	335	6.7	9.6	146...196	36...86 / 18...68	175...225 / 157...207	235...285	167...217	17...103	89...175	70 x 70	120	20 (4)
285 x 230	-	6.7	6.6	146...196	36...86 / 18...68	175...225 / 157...207	235...285	167...217	17...103	89...175	60 x 60	90	20 (4)

Le dimensioni indicate sono valori medi calcolati e possono variare leggermente sul prodotto (± 2 % ± 5 cm).

Le misure d'altezza si basano sulla capsula al suolo PX, senza volant.


Le varianti di base presentano differenze irrilevanti.

Nelle varianti con base queste variano in modo minimale. Nelle varianti con capsula da incassare M4 e piastra di montaggio M4/M8, le dimensioni in altezza indicate si riducono di 9,5-10,5 cm.


Le velocità massime consentite del vento indicate nella tabella si riferiscono ad un telaio posizionato orizzontalmente e richiedono un ancoraggio fisso al suolo.

La base non è sufficiente con il peso minimo indicato.

In presenza di più ombrelloni, è necessario rispettare una distanza minima di 20 cm tra due ombrelloni e dalle pareti.

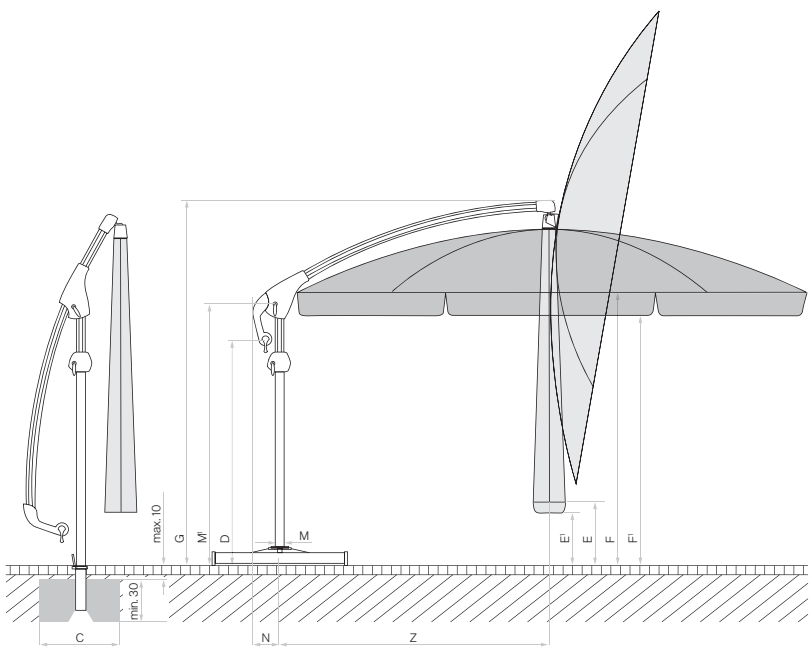

Rivestimento sciolto max. 10 cm, spessore del cemento min. 30 cm (rispettare la profondità del gelo), garantire il drenaggio dell'acqua

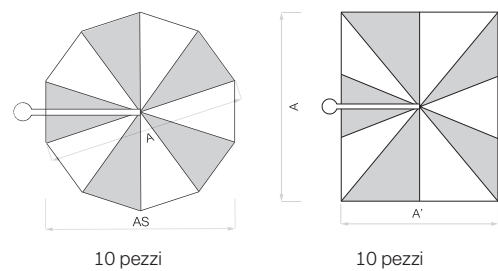

Accessori PENDALEX® P+

Fodera di protezione	Indispensabile	Numero d'articolo
Fodera di protezione in tessuto di poliestere rivestito e antistrappo		
1 Fodera di protezione con asticella e cerniera		350 01 609 931
Accessori elettrici		
2 Luce a batteria ricaricabile OSYRION Spot LED, set da 2 pezzi, con telecomando, incl. caricabatterie		350 01 563 000
3 Luce a batteria ricaricabile OSYRION Spot LED, set da 4 pezzi, con telecomando, incl. caricabatterie		350 01 563 100

Supporti murali	Indispensabile	Numero d'articolo
10 Supporto murale M4, con sporgenza di 480 mm, acciaio zincato a caldo		350 01 229 405
11 Supporto murale M4, con sporgenza di 100 mm, acciaio zincato a caldo (Non adatto all'adattatore girevole M4 per M4)		350 01 229 410
Base		
12 Base in cemento Z, 90 kg, Ø 75 x 11 cm, cemento chiaro		350 01 111 416
1 pallet (10 pezzi) base in cemento Z, 90 kg, Ø 75 x 11 cm, cemento chiaro		350 01 112 416
13 Cornice base M4, 120 kg, (per 8 pannelli 40 x 40 x 4 cm), 91 x 91 x 11,5-15,5 cm, acciaio zincato a caldo, regolabile e livellabile (prezzo senza piastre)		350 01 108 235
Set piastre, 8 pezzi, 40 x 40 x 4 cm, (ca. 110 kg), cemento		350 01 226 908
Set piastre, 8 pezzi, 40 x 40 x 4 cm, (ca. 115 kg), 4 pezzi cemento, 4 pezzi effetto granito		350 01 226 909
14 Copertura per la base M4 120 kg, 96 x 96 x 11,5 cm, plastica ABS rivestita, look in alluminio anodizzato		350 01 100 617
15 Copertura per la base M4 120 kg, 96 x 96 x 11,5 cm, plastica ABS rivestita, antracite		350 01 100 630
16 ^{3,6} Set di rotelle per base M4 120 kg / 180 kg, (fino a max. 240 kg), Ø 5 cm, H= 5,5 cm, acciaio zincato		350 01 100 500
17 Base in granito naturale Z, 90 kg, 75 x 75 x 8 cm, pietra naturale, opaco NOVITÀ		350 01 109 436
18 ¹ Base in granito naturale M4, 120 kg, 87 x 87 x 9,5 cm, pietra naturale		350 01 109 495
18 Base in granito naturale M4, 120 kg, 87 x 87 x 9,5 cm, pietra naturale, opaco NOVITÀ		350 01 109 438
19 ² Set di rotelle per base in granito naturale Z, 40/55/90 kg / M4, 120 kg, Ø 5 cm, acciaio zincato		350 01 109 487
19 ^{3,8} Set di rotelle per base in granito naturale Z, 40/55/90 kg / M4, 120 kg, Ø 5 cm, acciaio inossidabile 1.4301 / 304		350 01 109 486

Base con rotelle	Indispensabile	Numero d'articolo
20 ^{3,7} Base con rotelle Z, 90 kg, 80 x 80 x 11 cm, cemento chiaro NOVITÀ		350 01 113 400
^{3,7} 1 pallet (5 pezzi) base con rotelle Z, 90 kg, 80 x 80 x 11 cm, cemento chiaro NOVITÀ		350 01 113 480
21 ^{3,3,7} Cornice base con rotelle M4, 90/120 kg, 80 x 80 x 14,6 cm, acciaio zincato a caldo, bianco RAL 9016, cornice 30 kg circa (senza piastra decorativa)		350 01 113 610
22 ^{3,7} Cornice base con rotelle M4, 90/120 kg, 80 x 80 x 14,6 cm, acciaio zincato a caldo, antracite RAL 7016, cornice 30 kg circa (senza piastra decorativa)		350 01 113 620
Set pesi per base con rotelle M4, 90/120 kg, 4 pezzi, cemento, (Set pesi ca. 90 kg)		350 01 110 500
Set di contenitori per base con rotelle M4, 90/120 kg, 4 pezzi, plastica, (riempito ca. 56 kg)		350 01 110 550
23 ¹ Piastra decorativa bianco grigiastro RAL 9002 per base con ruote 90/120, 120 kg, composito di alluminio		350 01 113 710
24 Piastra decorativa antracite RAL 7016 per base con ruote M4, 90/120 kg, composito di alluminio		350 01 113 720

Tubi portanti/tubi di raccordo	Indispensabile	Numero d'articolo
25 Tubo portante Z, P+, acciaio zincato a caldo		350 01 201 400
25 Tubo portante Z, P+, acciaio inossidabile 1.4301 / 304		350 01 201 500
26 Tubo portante M4, P+, acciaio zincato a caldo (con coperchio, regolabile e livellabile)		350 01 200 235
27 Tubo di raccordo PX, P+, acciaio zincato a caldo, anodizzato naturale		350 01 206 050
28 Tubo di raccordo PX, P+, acciaio zincato a caldo, antracite (per la struttura antracite)		350 01 206 040
27 Tubo di raccordo PX, P+, acciaio inossidabile 1.4301 / 304, anodizzato naturale		350 01 206 020
28 Tubo di raccordo PX, P+, acciaio inossidabile 1.4301 / 304, antracite (per la struttura antracite)		350 01 206 030

Accessori PENDALEX® P+

Fissaggi	Indispensabile	Numero d'articolo
Capsule da incassare nel suolo		
4 Capsula da incassare nel suolo PX, in acciaio zincato a caldo		350 01 207 001
4 Capsula da incassare nel suolo PX, acciaio inossidabile 1.4301 / 304		350 01 207 011
5 Capsula da incassare nel suolo M4, in acciaio zincato a caldo		350 01 226 510
Piastre di montaggio		
6 Piastra di montaggio M4 / M8, 30 x 30 x 1,5 cm, acciaio zincato a caldo		350 01 226 921
7 Piastra di montaggio M4 speciale, per livello di montaggio da 50-149 mm, acciaio zincato a caldo		350 01 226 930
8 Piastra di montaggio M4 speciale, per livello di montaggio da 150-350 mm, acciaio zincato a caldo		350 01 226 932
9 Piastra di montaggio M4 per isolamenti spessi (50-350 mm), livello di montaggio (50-350 mm) su misura (più alto su richiesta), acciaio zincato a caldo		350 01 222 510

Supporti murali	Indispensabile	Numero d'articolo
10 Supporto murale M4, con sporgenza di 480 mm, acciaio zincato a caldo		350 01 229 405
11 Supporto murale M4, con sporgenza di 100 mm, acciaio zincato a caldo (Non adatto all'adattatore girevole M4 per M4)		350 01 229 410

Base	Indispensabile	Numero d'articolo
12 Base in cemento Z, 90 kg, Ø 75 x 11 cm, cemento chiaro		350 01 111 416
1 pallet (10 pezzi) base in cemento Z, 90 kg, Ø 75 x 11 cm, cemento chiaro		350 01 112 416
13 Cornice base M4, 120 kg, (per 8 pannelli 40 x 40 x 4 cm), 91 x 91 x 11,5-15,5 cm, acciaio zincato a caldo, regolabile e livellabile (prezzo senza piastre)		350 01 108 235
Set piastre, 8 pezzi, 40 x 40 x 4 cm, (ca. 110 kg), cemento		350 01 226 908
Set piastre, 8 pezzi, 40 x 40 x 4 cm, (ca. 115 kg), 4 pezzi cemento, 4 pezzi effetto granito		350 01 226 909
14 Copertura per la base M4 120 kg, 96 x 96 x 11,5 cm, plastica ABS rivestita, look in alluminio anodizzato		350 01 100 617
15 Copertura per la base M4 120 kg, 96 x 96 x 11,5 cm, plastica ABS rivestita, antracite		350 01 100 630
16 ^{3,6} Set di rotelle per base M4 120 kg / 180 kg, (fino a max. 240 kg), Ø 5 cm, H= 5,5 cm, acciaio zincato		350 01 100 500
17 Base in granito naturale Z, 90 kg, 75 x 75 x 8 cm, pietra naturale, opaco NOVITÀ		350 01 109 436
18 ¹ Base in granito naturale M4, 120 kg, 87 x 87 x 9,5 cm, pietra naturale		350 01 109 495
18 Base in granito naturale M4, 120 kg, 87 x 87 x 9,5 cm, pietra naturale, opaco NOVITÀ		350 01 109 438
19 ² Set di rotelle per base in granito naturale Z, 40/55/90 kg / M4, 120 kg, Ø 5 cm, acciaio zincato		350 01 109 487
19 ^{3,8} Set di rotelle per base in granito naturale Z, 40/55/90 kg / M4, 120 kg, Ø 5 cm, acciaio inossidabile 1.4301 / 304		350 01 109 486

Base con rotelle	Indispensabile	Numero d'articolo
20 ^{3,7} Base con rotelle Z, 90 kg, 80 x 80 x 11 cm, cemento chiaro NOVITÀ		350 01 113 400
^{3,7} 1 pallet (5 pezzi) base con rotelle Z, 90 kg, 80 x 80 x 11 cm, cemento chiaro NOVITÀ		350 01 113 480
21 ^{3,3,7} Cornice base con rotelle M4, 90/120 kg, 80 x 80 x 14,6 cm, acciaio zincato a caldo, bianco RAL 9016, cornice 30 kg circa (senza piastra decorativa)		350 01 113 610
22 ^{3,7} Cornice base con rotelle M4, 90/120 kg, 80 x 80 x 14,6 cm, acciaio zincato a caldo, antracite RAL 7016, cornice 30 kg circa (senza piastra decorativa)		350 01 113 620
Set pesi per base con rotelle M4, 90/120 kg, 4 pezzi, cemento, (Set pesi ca. 90 kg)		350 01 110 500
Set di contenitori per base con rotelle M4, 90/120 kg, 4 pezzi, plastica, (riempito ca. 56 kg)		350 01 110 550
23 ¹ Piastra decorativa bianco grigiastro RAL 9002 per base con ruote 90/120, 120 kg, composito di alluminio		350 01 113 710
24 Piastra decorativa antracite RAL 7016 per base con ruote M4, 90/120 kg, composito di alluminio		350 01 113 720

Tubi portanti/tubi di raccordo	Indispensabile	Numero d'articolo
25 Tubo portante Z, P+, acciaio zincato a caldo		350 01 201 400
25 Tubo portante Z, P+, acciaio inossidabile 1.4301 / 304		350 01 201 500
26 Tubo portante M4, P+, acciaio zincato a caldo (con coperchio, regolabile e livellabile)		350 01 200 235
27 Tubo di raccordo PX, P+, acciaio zincato a caldo, anodizzato naturale		350 01 206 050
28 Tubo di raccordo PX, P+, acciaio zincato a caldo, antracite (per la struttura antracite)		350 01 206 040
27 Tubo di raccordo PX, P+, acciaio inossidabile 1.4301 / 304, anodizzato naturale		350 01 206 020
28 Tubo di raccordo PX, P+, acciaio inossidabile 1.4301 / 304, antracite (per la struttura antracite)		350 01 206 030

¹ fino ad esaurimento delle scorte

² adatto esclusivamente a superfici lisce e prive di fughe

³ non adatto alla copertura per la base M4

⁴ 90 kg: Altezza da terra 7 mm, 90/120 kg: Altezza da terra 13 mm

⁵ adatto ad ambienti con maggiore esposizione alla corrosione