PIAZZINO

Le parasol en bois durable

Glatz

Assortiment

	Taille nominale sans volant	Nombre de baleines	Numéro de réf. vernis incolore	Numéro de réf. laqué rouge
	cm			
⬡	Ø 300	8 pièces	173 00 300 751	172 00 300 751
	Ø 350	8 pièces	173 00 350 751	172 00 350 751
□	300 × 300	8 pièces	173 00 301 751	172 00 301 751

Taille nominale	Distance latérale	Mât Ø	Surface de base	Hauteur fermeture	Hauteur de passage	Hauteur totale	Fondation	Poids minimum pour le socle	Vit. max vent, parasol ouvert
cm	cm	cm	m²	cm	cm	cm	cm	kg	km/h (Bft.)
A	**AS**	**M**	**B**	**E**	**F**	**G**	**C**		
Ø 300	275	4.8	6.4	95	205	260	60 × 60	40	30 (5)
Ø 350	325	4.8	8.7	80	205	270	60 × 60	55	30 (5)
300 × 300	-	4.8	9.0	50	205	275	60 × 60	55	30 (5)

Les mesures indiquées représentent des valeurs moyennes extrapolées qui peuvent légèrement varier sur le produit (± 2 % ± 5 cm).
Les dimensions concernant la hauteur se basent sur la douille à sceller PX (gain en hauteur 15 cm). Pour les variantes de socle, ces dimensions divergent d'une manière négligeable. Sauf socles en acier (moins 7.5 cm). Les forces du vent max. admissibles, selon notre tableau séparé, sont valables en présence d'un ancrage fixe au sol. Un socle avec le poids minimal indiqué ne suffit pas.
En présence de plusieurs parasols, il faut respecter une distance min. de 20 cm entre deux parasols, et entre un parasol et un mur.

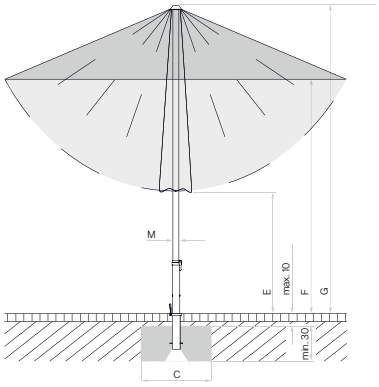

Revêtement de chaussée non fixé max. 10 cm,
épaisseur du béton min. 30 cm (tenir compte de la profondeur hors gel),Garantir l'écoulement de l'eau



8 pièces



8 pièces

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

Accessoires

		Absolument indispensable	Numéro de référence
	Housse de protection en tissu polyester revêtu résistant à la déchirure		
1	Housse de protection avec baguette et fermeture éclair		350 01 609 978
	Accessoires électriques		
2	OSYRION Spot LED à batterie, jeu de 2, avec télécommande, chargeur inclus		350 01 563 000
3	OSYRION Spot LED à batterie, jeu de 4, avec télécommande, chargeur inclus		350 01 563 100

Fixations

	Douilles à sceller		
4	Douille à sceller PX, en acier galvanisé à chaud	Tube de raccord PX	350 01 207 001
4	Douille à sceller PX, acier inoxydable 1.4301 / 304	Tube de raccord PX	350 01 207 011
	Consoles murales		
5	Console murale Z, 180 mm, acier galvanisé à chaud	Tube de fixation Z	350 01 205 000
	Socles		
6	Socle en béton Z, 40 kg, Ø 60 × 8.5 cm, béton clair	Tube de fixation Z	350 01 111 116
	1 palette (20 pièces) socle en béton Z, 40 kg, Ø 60 × 8.5 cm, béton clair	Tube de fixation Z	350 01 112 116
6	[1] Socle en béton Z, 40 kg, Ø 60 × 8.5 cm	Tube de fixation Z	350 01 109 529
6	Socle en béton Z, 55 kg, Ø 60 × 11 cm, béton clair	Tube de fixation Z	350 01 111 216
	1 palette (20 pièces) socle en béton Z, 55 kg, Ø 60 × 11 cm, béton clair	Tube de fixation Z	350 01 112 216
7	Socle en granit naturel Z, 40 kg, 50 x 50 x 8 cm, pierre naturelle. Disponible à partir de mars 2025. NOUVEAU	Tube de fixation Z	350 01 109 467
7	Socle en granit naturel Z, 55 kg, 59 x 59 x 8 cm, pierre naturelle. Disponible à partir de mars 2025. NOUVEAU	Tube de fixation Z	350 01 109 447
8	[3] Jeu de roues pour socle en granit naturel Z, 40/55/90 kg / M4, 120 kg, Ø 5 cm, en acier galvanisé NOUVEAU		350 01 109 487
8	[3,8] Jeu de roues pour socle en granit naturel Z, 40/55/90 kg / M4, 120 kg, Ø 5 cm, en acier inoxydable 1.4301 / 304 NOUVEAU		350 01 109 486
9	Socle en acier Z 40 kg, 58.5 × 58.5 × 2 cm, en acier galvanisé à chaud	Tube de fixation Z	350 01 100 810
9	Socle en acier Z 55 kg, 68.5 × 68.5 × 2 cm, en acier galvanisé à chaud	Tube de fixation Z	350 01 100 910
10	[3] Jeu de roues pour socle en acier Z, 40/55 kg, Ø 5 cm, en acier galvanisé Disponible à partir de février 2025. NOUVEAU		350 01 101 001
10	[3,8] Jeu de roues pour socle en acier Z, 40/55 kg, Ø 5 cm, en acier inoxydable 1.4301 / 304 NOUVEAU		350 01 101 000
	Socle à roulettes		
11	[1,3] Socle en granit naturel Z, 40 kg, 45 × 45 × 8 cm, pierre naturelle, avec roulettes et poignée télescopique	Tube de fixation Z	350 01 109 465
11	[1,3] Socle en granit naturel Z, 55 kg, 55 × 55 × 9 cm, pierre naturelle, avec roulettes et poignée télescopique	Tube de fixation Z	350 01 109 445
12	[3,7] Socle à roulettes Z, 55 kg, 65 × 65 × 11 cm, béton clair (sans plaque décorative)	Tube de fixation Z + Plaque décorative	350 01 113 200
	[3,7] 1 palette (5 pièces) socle à roulettes Z, 55 kg, 65 × 65 × 11 cm, béton clair (sans plaque décorative)	Tube de fixation Z + Plaque décorative	350 01 113 280
13	Plaque décorative blanc gris RAL 9002 pour socle à roulettes Z, 55 kg, composite d'aluminium		350 01 113 310
14	Plaque décorative anthracite RAL 7016 pour socle à roulettes Z, 55 kg, composite d'aluminium		350 01 113 320
	Tubes de fixation/tubes de raccord		
15	Tube de fixation Z, Ø 48 / 55 mm, en acier galvanisé à chaud		350 01 201 210
15	Tube de fixation Z, Ø 48 / 55 mm, en acier galvanisé à chaud, revêtement par poudre anthracite		350 01 201 282
15	Tube de fixation Z, Ø 48 / 55 mm, en acier inoxydable 1.4301 / 304		350 01 201 300
16	Tube de raccord PX, Ø 48 / 55 mm, en acier galvanisé à chaud		350 01 206 001
17	Tube de raccord PX, Ø 48 / 55 mm, en acier galvanisé à chaud, revêtement par poudre anthracite		350 01 206 082
16	Tube de raccord PX, Ø 48 / 55 mm, en acier inoxydable 1.4301 / 304		350 01 206 011

[1] jusqu'à épuisement du stock
[3] convient uniquement aux revêtements lisses et sans joints
[7] 55 kg: Garde au sol 7 mm
[8] convient aux environnements corrosifs

PIAZZINO

Swiss Design

> 98 % UV Protection

Armature	8 pièces Mât traversant ∅ 48 mm Poulie pour l'ouverture et la fermeture, fixation avec une goupille métallique Angles en toile avec cuir (blanc) renforcés Toit d'armature : rond, carré
Couleur d'armature	Qualité de toile 5, 4 : bois d'eucalyptus laqué incolore Qualité de toile 2 : bois d'eucalyptus laqué rougeâtre
Toile du parasol	Qualité de la toile 5 : polyacrylique, 300 g/m², protection UV > 98 % Qualité de la toile 4 : polyester, 250 g/m², protection UV > 98 % Qualité de la toile 2 : polyester, 220 g/m², protection UV > 98 %
Volant	Non disponible
Housse de protection	Fournie à la livraison
Accessoires électriques	Spot sur batterie intégrée à LED Osyrion

Lieux d'utilisation

Types de fixation

Valable à partir du 1.1.2025

glatz.com

01/2025 fr – 259 420 01 502 ® by Glatz AG