

TEAKWOOD

L'elegante capolavoro in legno pregiato



Glatz 

Assortimento

	Grandezza nominale senza volant	Numero stecche	Numero d'articolo Struttura legno di teck
○	cm		
	Ø 300	8 pezzi	166 00 300 731
	Ø 350	8 pezzi	166 00 350 731
□	330×330	8 pezzi	166 00 331 731

Grandezza nominale	Distanza laterale	Montante Ø	Superficie di base	Altezza chiuso	Altezza di passaggio	Altezza totale	Fondazione	Peso minimo per la base	Velocità max. del vento ammissibile, ad ombrellone aperto
cm	cm	cm	m ²	cm	cm	cm	cm	kg	km/h (Bft.)
A	AS	M	B	E	F	G	C		
Ø 300	275	4.8	6.4	135	220	285	60×60	40	30 (5)
Ø 350	325	4.8	8.7	105	215	285	60×60	55	30 (5)
330×330	-	4.8	10.9	45	220	285	60×60	70	30 (5)



Le misure indicate si basano su valori medi estrapolati e possono essere leggermente diverse sul prodotto finale ($\pm 2\% \pm 5$ cm).

Le dimensioni verticali si basano sulla boccola d'ancoraggio al suolo PX. Nelle diverse varianti di base queste variano leggermente. Eccetto base in acciaio minimo 7.5 cm.


Le velocità massime del vento ammissibili, secondo la nostra distinta separata, sono subordinate alla presenza di un ancoraggio fisso al suolo.

La sola base non è sufficiente con il peso minimo indicato.

In presenza di più ombrelloni, occorre rispettare una distanza minima di 20 cm tra un ombrellone e l'altro e tra ombrelloni e muri.

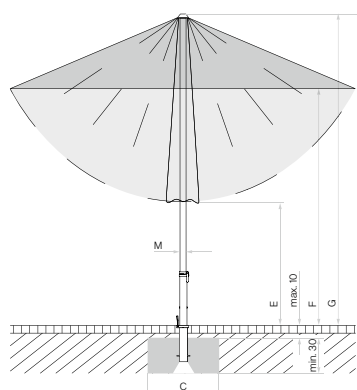

8 pezzi



8 pezzi

Rivestimento del soffitto sciolto max. 10 cm, spessore del cemento min. 30 cm (rispettare la profondità del gelo), Garantire lo scarico d'acqua

Accessori

Indispensabile

Numero d'articolo

Fodera di protezione in tessuto di poliestere rivestito e antistrappo

1 Fodera di protezione con asticella e cerniera

350 01 609 979

Accessori elettrici

2 Luce a batteria ricaricabile OSYRION Spot LED, set da 2 pezzi, con telecomando, incl. caricabatterie e caricabatterie

350 01 563 000

3 Luce a batteria ricaricabile OSYRION Spot LED, set da 4 pezzi, con telecomando, incl. caricabatterie e caricabatterie

350 01 563 100



1



2



3



4



5



6



7



8



9



10

Fissaggi

Indispensabile

Numero d'articolo

Capsule da incassare nel suolo

4	Capsula da incassare nel suolo PX, in acciaio zincato a caldo	Tubo di raccordo PX	350 01 207 001
4	Capsula da incassare nel suolo PX, acciaio inossidabile 1.4301 / 304	Tubo di raccordo PX	350 01 207 011

Supporti murali

5	Supporto murale Z, 180 mm, acciaio zincato a caldo	Tubo portante Z	350 01 205 000
---	--	-----------------	----------------

Base

6	Base in cemento Z, 40 kg, Ø 60×8.5 cm, cemento chiaro	Tubo portante Z	350 01 111 116
	1 pallet (20 pezzi) base in cemento Z, 40 kg, Ø 60×8,5 cm, cemento chiaro	Tubo portante Z	350 01 112 116
	¹ Base in cemento Z, 40 kg, Ø 60×8.5 cm	Tubo portante Z	350 01 109 529
6	Base in cemento Z, 55 kg, Ø 60×11 cm, cemento chiaro	Tubo portante Z	350 01 111 216
	1 pallet (20 pezzi) base in cemento Z, 55 kg, Ø 60×11 cm, cemento chiaro	Tubo portante Z	350 01 112 216
6	Base in cemento Z, 70 kg, Ø 75×9 cm, cemento chiaro	Tubo portante Z	350 01 111 316
7	Base in granito naturale Z, 40 kg, 50×50×8 cm, pietra naturale Disponibile a partire da circa marzo 2025. NOVITÀ	Tubo portante Z	350 01 109 467
7	Base in granito naturale Z, 55 kg, 59×59×8 cm, pietra naturale Disponibile a partire da circa marzo 2025. NOVITÀ	Tubo portante Z	350 01 109 447
7	Base in granito naturale Z, 90 kg, 75×75×8 cm, pietra naturale NOVITÀ	Tubo portante Z	350 01 109 485
8	³ Set di rotelle per base in granito naturale Z, 40/55/90 kg / M4, 120 kg, Ø 5 cm, acciaio zincato NOVITÀ		350 01 109 487
8	^{3,8} Set di rotelle per base in granito naturale Z, 40/55/90 kg / M4, 120 kg, Ø 5 cm, acciaio inossidabile 1.4301 / 304 NOVITÀ		350 01 109 486
9	Base in acciaio Z, 40 kg, 58.5×58.5×2 cm, acciaio zincato a caldo	Tubo portante Z	350 01 100 810
9	Base in acciaio Z, 55 kg, 68.5×68.5×2 cm, acciaio zincato a caldo	Tubo portante Z	350 01 100 910
10	³ Set di rotelle per base in acciaio Z, 40/55 kg, Ø 5 cm, acciaio zincato Disponibile a partire da circa febbraio 2025. NOVITÀ		350 01 101 001
10	^{3,8} Set di rotelle per base in acciaio Z, 40/55 kg, Ø 5 cm, acciaio inossidabile 1.4301 / 304 NOVITÀ		350 01 101 000

Base con rotelle

11	^{1,3} Base in granito naturale Z, 40 kg, 45×45×8 cm, pietra naturale, con rotelle e maniglia estraibile	Tubo portante Z	350 01 109 465
11	^{1,3} Base in granito naturale Z, 55 kg, 55×55×9 cm, pietra naturale, con rotelle e maniglia estraibile	Tubo portante Z	350 01 109 445
12	^{3,7} Base con rotelle Z, 55 kg, 65×65×11 cm, cemento chiaro (senza piastra decorativa)	Tubo portante Z + piastra decorativa	350 01 113 200
	^{3,7} 1 pallet (5 pezzi) base con rotelle Z, 55 kg, 65×65×11 cm, cemento chiaro (senza piastra decorativa)	Tubo portante Z + piastra decorativa	350 01 113 280
13	Piastra decorativa bianco grigiastro RAL 9002 per base con ruote Z, 55 kg, composito di alluminio		350 01 113 310
14	⁷ Piastra decorativa antracite RAL 7016 per base con ruote Z, 55 kg, composito di alluminio		350 01 113 320

Tubi portanti/tubi di raccordo

15	Tubo portante Z, Ø 48 / 55 mm, acciaio zincato a caldo		350 01 201 210
15	Tubo portante Z, Ø 48 / 55 mm, acciaio zincato a caldo, verniciato a polvere antracite		350 01 201 282
15	Tubo portante Z, Ø 48 / 55 mm, acciaio inossidabile 1.4301 / 304		350 01 201 300
16	Tubo di raccordo PX, Ø 48 / 55 mm, acciaio zincato a caldo		350 01 206 001
17	Tubo di raccordo PX, Ø 48 / 55 mm, acciaio zincato a caldo, verniciato a polvere antracite		350 01 206 082
16	Tubo di raccordo PX, Ø 48 / 55 mm, acciaio inossidabile 1.4301 / 304		350 01 206 011

¹ fino ad esaurimento delle scorte

³ adatto esclusivamente a superfici piatte e prive di fughe

⁷ 55 kg: Altezza da terra 7 mm

⁸ adatto ad ambienti con maggiore esposizione alla corrosione



11



12



13



14



15



16



17

TEAKWOOD



Struttura	8 pezzi Montante continuo Ø 48 mm Protezione dal rigonfiamento del legno grazie alla staffa di metallo nel punto di passaggio al tubo portante Carrucola per aprire e chiudere, fissare con un perno metallico Con ferramenta inossidabile Angoli del tessuto rinforzati con pelle Tetto del struttura: rotondo, quadrato
Colore della struttura	Legno di teak pregiato
Telo di copertura	Tessuti di qualità 5: poliacrilico, 300 g/m ² , UV Protection > 98 % Tessuti di qualità 4: poliestere, 250 g/m ² , UV Protection > 98 %
Volant	Disponibile soltanto senza
Fodera di protezione	In dotazione
Accessori elettrici	LED Osyrion Spot con batteria ricaricabile integrata



Luoghi di utilizzo



Metodi di fissaggio



Valido da 1.1.2025
glatz.com