

# TWIST

Le puriste du design à l'ergonomie parfaite



**Glatz** 



## Assortiment

	Taille nominale sans volant	Nombre de baleines	Numéro de réf. Armature blanc mat	Numéro de réf. Armature anthracite
○	cm			
	Ø 270	8 pièces	207 00 270 161	207 00 270 301
	Ø 300	8 pièces	207 00 300 161	207 00 300 301
	Ø 330	8 pièces	207 00 330 161	207 00 330 301
□	240×240	8 pièces	207 00 241 161	207 00 241 301
□	210×150	6 pièces	207 00 212 161	207 00 212 301
	250×200	6 pièces	207 00 252 161	207 00 252 301

Taille nominale	Distance latérale	Mât Ø	Surface de base	*Hauteur fermeture	*Distance coulisseau	*Hauteur de passage / incliné	*Hauteur totale / incliné	Fondation	Poids minimum pour le socle	Vit. max vent, parasol ouvert
cm	cm	cm	m <sup>2</sup>	cm	cm	cm	cm	cm	kg	km/h (Bft.)
A	AS	M	B	E	D	F/K	G/L	C		
Ø 270	250	4.5	5.2	100	90	205/130	235/275	50×50	40	55 (7)
Ø 300	275	4.5	6.4	90	90	205/120	240/280	60×60	40	50 (7)
Ø 330	305	4.5	7.7	75	90	205/115	240/290	60×60	55	45 (6)
240×240	-	4.5	5.8	70	90	205/135	240/265	50×50	40	45 (6)
210×150	-	4.5	3.2	105	90	205/160	230/245	50×50	30	55 (7)
250×200	-	4.5	5.0	80	90	205/150	240/255	50×50	40	45 (6)

\* Pour le mât inférieur avec réglage de la hauteur: valeurs indiquées +5 cm / -20 cm

Les mesures indiquées représentent des valeurs moyennes extrapolées qui peuvent légèrement varier sur le produit (± 2% ± 5 cm).


Par tradition, la dimension nominale correspond au double de la longueur des baleines. Raison pour laquelle la dimension nominale peut dépasser la tolérance indiquée.

Les hauteurs se basent sur la douille à sceller BT. Pour les modèles avec socle, ces hauteurs diffèrent légèrement, hormis le socle en acier (5 cm de moins).

Les forces du vent max. admissibles, selon notre tableau séparé, sont valables en présence d'un ancrage fixe au sol et à condition que le toit du parasol soit en position horizontale.

Un socle avec le poids minimal indiqué ne suffit pas.

En présence de plusieurs parasols, il faut respecter une distance min. de 20 cm entre deux parasols, et entre un parasol et un mur.

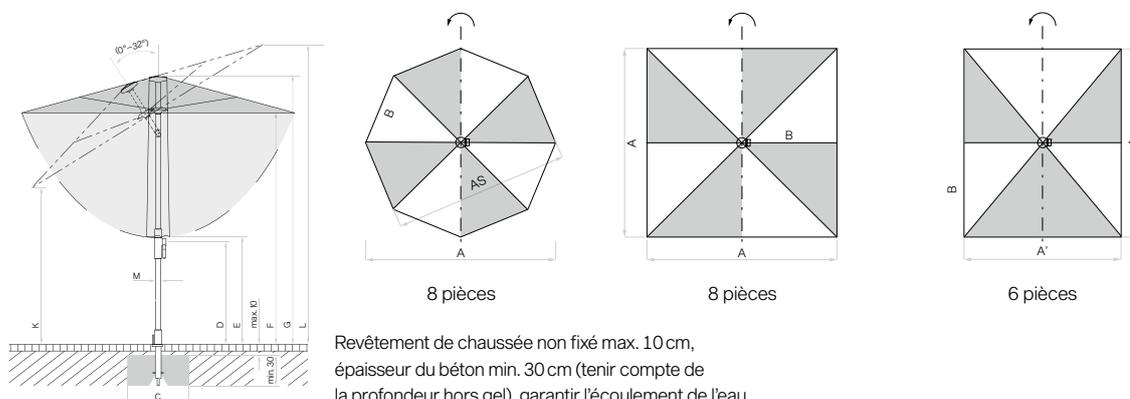

## Accessoires

Absolument  
indispensable

Numéro de référence

### Housse de protection en tissu polyester revêtu résistant à la déchirure

1	Housse de protection avec baguette et fermeture éclair	350 01 609 980
	10 pièces, housse de protection avec baguette et fermeture éclair	350 01 609 974

### Accessoires électriques

2	OSYRION Spot LED à batterie, jeu de 2, avec télécommande, chargeur inclus	350 01 563 000
3	OSYRION Spot LED à batterie, jeu de 4, avec télécommande, chargeur inclus	350 01 563 100



1



2



3



4



5



6



7




8



9



10



11



12



13



14



15



16



17



18



19

Fixations		Absolument indispensable	Numéro de référence
<b>Douilles à sceller</b>			
4	Douille à sceller BT, en acier galvanisé à chaud	Tube de raccord BT	350 01 206 100
<b>Consoles murales</b>			
5	Console murale Z, 180 mm, acier galvanisé à chaud	Tube de fixation Z	350 01 205 000
<b>Socles</b>			
6	Socle en béton Z, 30 kg, Ø 47 × 10 cm, béton clair	Tube de fixation Z	350 01 111 016
6	Socle en béton Z, 40 kg, Ø 60 × 8.5 cm, béton clair	Tube de fixation Z	350 01 111 116
	1 palette (20 pièces) socle en béton Z, 40 kg, Ø 60 × 8.5 cm, béton clair	Tube de fixation Z	350 01 112 116
6	<sup>1</sup> Socle en béton Z, 40 kg, Ø 60 × 8.5 cm	Tube de fixation Z	350 01 109 529
6	Socle en béton Z, 55 kg, Ø 60 × 11 cm, béton clair	Tube de fixation Z	350 01 111 216
	1 palette (20 pièces) socle en béton Z, 55 kg, Ø 60 × 11 cm, béton clair	Tube de fixation Z	350 01 112 216
7	1/2 Socle en granit naturel Z, 30 kg, 50 × 33 × 7 cm, pierre naturelle	Tube de fixation Z	350 01 109 480
8	Socle en granit naturel Z, 40 kg, 50 × 50 × 8 cm, pierre naturelle. Disponible à partir de mars 2025. NOUVEAU	Tube de fixation Z	350 01 109 467
8	Socle en granit naturel Z, 55 kg, 59 × 59 × 8 cm, pierre naturelle. Disponible à partir de mars 2025. NOUVEAU	Tube de fixation Z	350 01 109 447
9	<sup>3</sup> Jeu de roues pour socle en granit naturel Z, 40/55/90 kg / M4, 120 kg, Ø 5 cm, en acier galvanisé NOUVEAU		350 01 109 487
9	<sup>3,8</sup> Jeu de roues pour socle en granit naturel Z, 40/55/90 kg / M4, 120 kg, Ø 5 cm, en acier inoxydable 1.4301 / 304 NOUVEAU		350 01 109 486
10	Socle en acier Z 40 kg, 58.5 × 58.5 × 2 cm, en acier galvanisé à chaud	Tube de fixation Z	350 01 100 810
10	Socle en acier Z 55 kg, 68.5 × 68.5 × 2 cm, en acier galvanisé à chaud	Tube de fixation Z	350 01 100 910
11	<sup>3</sup> Jeu de roues pour socle en acier Z, 40/55 kg, Ø 5 cm, en acier galvanisé Disponible à partir de février 2025. NOUVEAU		350 01 101 001
11	<sup>3,8</sup> Jeu de roues pour socle en acier Z, 40/55 kg, Ø 5 cm, en acier inoxydable 1.4301 / 304 NOUVEAU		350 01 101 000
<b>Socle à roulettes</b>			
12	<sup>1,3</sup> Socle en granit naturel Z, 40 kg, 45 × 45 × 8 cm, pierre naturelle, avec roulettes et poignée télescopique	Tube de fixation Z	350 01 109 465
12	<sup>1,3</sup> Socle en granit naturel Z, 55 kg, 55 × 55 × 9 cm, pierre naturelle, avec roulettes et poignée télescopique	Tube de fixation Z	350 01 109 445
13	<sup>3,7</sup> Socle à roulettes Z, 55 kg, 65 × 65 × 11 cm, béton clair (sans plaque décorative)	Tube de fixation Z + Plaque décorative	350 01 113 200
	<sup>3,7</sup> 1 palette (5 pièces) socle à roulettes Z, 55 kg, 65 × 65 × 11 cm, béton clair (sans plaque décorative)	Tube de fixation Z + Plaque décorative	350 01 113 280
14	Plaque décorative blanc gris RAL 9002 pour socle à roulettes Z, 55 kg, composite d'aluminium		350 01 113 310
15	Plaque décorative anthracite RAL 7016 pour socle à roulettes Z, 55 kg, composite d'aluminium		350 01 113 320
<b>Mât inférieur</b>			
	Mât inférieur avec réglage de la hauteur jusqu'à 25 cm (+5 cm / -20 cm), blanc mat	Tube de fixation Z / Tube de raccord BT	350 01 902 716
	Mât inférieur avec réglage de la hauteur jusqu'à 25 cm (+5 cm / -20 cm), anthracite	Tube de fixation Z / Tube de raccord BT	350 01 902 730
<b>Différents types de fixation</b>			
16	Pointe à gazon Z, 85 × 150 × 350 mm, en acier galvanisé à chaud	Tube de fixation Z	350 01 205 400
<b>Tubes de fixation/tubes de raccord</b>			
17	Tube de fixation Z, intégré, Ø 40 / 37 mm, en acier galvanisé à chaud		350 01 201 610
18	Tube de raccord BT, intégré, Ø 40 / 37 mm, en acier galvanisé à chaud, cache blanc mat inclus		350 01 201 816
19	Tube de raccord BT, intégré, Ø 40 / 37 mm, en acier galvanisé à chaud, cache anthracite inclus		350 01 201 830

<sup>1</sup> jusqu'à épuisement du stock

<sup>3</sup> convient uniquement aux revêtements lisses et sans joints

<sup>7</sup> 55 kg: Garde au sol 7 mm

<sup>8</sup> convient aux environnements corrosifs



reddot winner 2023

<b>Armature</b>	<p>6 ou 8 pièces  Mât Ø 45 mm  Manivelle à alignement automatique  Design recherché  Fonctionnement : tube de fixation intérieur, toutes les fonctions de commande à hauteur de hanche, ouverture/fermeture au moyen d'une manivelle, inclinaison à l'aide d'une poignée rotative à 32°, rotation à 360° à l'aide d'un levier de serrage  Toile à réglage automatique grâce aux extrémités souples des baleines  Les angles de la toile sont renforcés avec du cuir (Qualité de la toile 5, 4)  Toit d'armature : rond, carré, rectangulaire</p>
<b>Couleur d'armature</b>	Aluminium thermolaqué blanc mat ou anthracite
<b>Toile du parasol</b>	<p>Qualité de la toile 5 : polyacrylique, 300 g/m<sup>2</sup>, protection UV &gt; 98 %  Qualité de la toile 4 : polyester, 250 g/m<sup>2</sup>, protection UV &gt; 98 %</p>
<b>Volant</b>	Non disponible
<b>Housse de protection</b>	Disponible en option
<b>Accessoires</b>	Mât inférieur avec réglage de la hauteur
<b>Accessoires électriques</b>	Spot sur batterie intégrée à LED Osyriion



Lieux d'utilisation



Types de fixation



TWIST,  
© Int. Patents pend.

Valable à partir du 1.1.2025  
[glatz.com](http://glatz.com)